




ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

OPERACIONES DE UNIDADES INTERIORES TODAS EN FRIO O TODAS EN CALOR

UNIDADES EXTERIORES MONOFASICAS 220V/50HZ



UNIDAD INTERIOR TIPO MURO

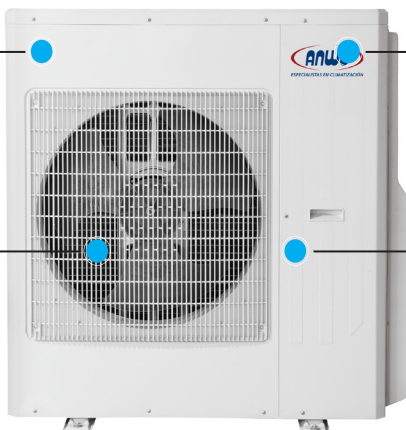

ALTA EFICIENCIA A CARGA PARCIAL (SEER)

EQUIPOS INVERTER R410A



UNIDAD INTERIOR TIPO PISO CIELO



UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE



UNIDAD INTERIOR TIPO DUCTO

MultiSplit FREE MATCH



anwo.cl



Anwo, Aire Acondicionado Comercial 12 - 2020



TECNOLOGÍA MULTI SPLIT FREE-MATCH ANWO



MÁXIMA VERSATILIDAD PARA CLIMATIZAR AMBIENTES

Ahora los equipos Multi Split de Anwo podrán ser configurados a su elección. Con varias opciones de unidades interiores del tipo Muro, Piso Cielo, Cassette y Ducto junto con la combinación de Unidades Exteriores de mayor rango de capacidad, tendrán la mejor opción para climatizar los recintos de manera eficiente y consiguiendo la máxima estética.

AMPLIA GAMA DE UNIDADES INTERIORES:

Contamos con 12 modelos de unidades interiores de distinto tipo y capacidad para conseguir la mejor configuración que se adapte a tus recintos.



MEJOR RANGO DE CAPACIDAD EN CONDENSADORAS

Se incorporan 2 modelos adicionales de Unidades Exteriores que ayudan a conseguir mayores opciones de configuración para tu sistema. De esta forma las capacidades corresponden a 18K, 21K, 28K, 36K y 42K BTUH, 220V/50Hz/1Ph.



UNIDADES EXTERNAS (MODELO)

	GEMS18-EI-DOO-FM	< >	2 UNIDADES
	GEMS21-EI-DOO-FM	< >	3 UNIDADES
	GEMS28-EI-DOO-FM	< >	4 UNIDADES
	GEMS36-EI-DOO-FM	< >	4 UNIDADES
	GEMS42-EI-DOO-FM	< >	5 UNIDADES

MÁXIMA CANTIDAD UNIDADES INTERNAS



UNIDAD INTERIOR
TIPO MURO



UNIDAD INTERIOR
TIPO PISO CIELO



UNIDAD INTERIOR
TIPO CASSETTE

UNIDAD INTERIOR
TIPO DUCTO





UNIDAD INTERIOR TIPO MURO

La unidad Interior del tipo muro esta disponible en tres capacidades 7000, 9000, 12000 y 18000 BTUH. Mantiene su diseño elegante de version anterior. Incorpora kit de cañerías y control inalámbrico.



Control Remoto,
Equipo Tipo Muro



UNIDAD INTERIOR TIPO PISO CIELO

Las unidades Interiores del tipo Piso Cielo están disponibles en tres capacidades 9000, 12000 y 18000 BTUH. Unidad compacta de fácil instalación y que posee un largo alcance del flujo de aire. Incorpora kit de cañerías y control alámbrico e inalámbrico.



Control Remoto,
Equipo Tipo Piso Cielo



Control Alámbrico,
Equipo Tipo Piso Cielo



UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE

Las unidades Interiores del tipo Cassette estan disponibles en dos capacidades 12000 y 18000 BTUH. Aptas para conseguir una temperatura homogénea en los recintos, visible solo el panel de 4 vias con lo cual se mantiene la estetica del recinto interior. Incorpora kit de cañerías y control alámbrico e inalámbrico.



Control Alámbrico,
Equipo Tipo Cassette



Control Remoto,
Equipo Tipo Cassette



UNIDAD INTERIOR TIPO DUCTO

Las unidades Interiores del tipo Ducto están disponibles en tres capacidades 9000, 12000 y 18000 BTUH. Unidad interna oculta en entretechos la cual distribuye el aire acondicionado por medio de ductos de inyección y difusores de aire. Máximo confort y estética para los recintos. Incorpora kit de cañerías y control alámbrico e inalámbrico.



Control Remoto,
Equipo Tipo Ducto



Control Alámbrico,
Equipo Tipo Ducto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIDADES EXTERIORES FREE-MATCH

MODELO		GEMS18-EI-D00-FM		GEMS21-EI-D00-FM		GEMS28-EI-D00-FM		GEMS36-EI-D00-FM		GEMS42-EI-D00-FM	
Modo Operación		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1	
Capacidad Nominal	Btu/H	17742	18425	20813	22178	28000	30000	34120	34120	40944	44356
Consumo Eléctrico Nominal	Watt	1450	1450	1910	1730	2600	2200	3520	3400	3760	3450
Eficiencias EER/COP		3.59	3.72	3.19	3.76	3.27	4	2.84	2.94	3.19	3.77
Eficiencia SEER (Carga Parcial)	W/W	6.3		6.1		6.1		6.1		5.7	
Maxima Cantidad Evaporadores		2		3		4		4		5	
Caudal de Aire Maximo	M3/h	3200		3200		3200		4000		5200	
Nivel Ruido	dB(A)	56		56		55		58		54	
Dimensiones (L,W,H) *	mm	955/396/700		955/396/700		962/396/790		1003/427/790		1015/440/1103	
Peso Neto	Kg	51		62		56.5		69		95	
Diámetro Conexión de Cañerías:	Líquido	Pulgadas 2 x 1/4		3 x 1/4		4 x 1/4		3 x 1/4 - 3/8		4 x 1/4 - 3/8	
	Gas	Pulgadas 2 x 3/8		3 x 3/8		4 x 3/8		2 x 3/8 - 1/2 - 5/8		2 x 3/8 - 2 x 1/2 - 5/8	
Max. Distancia Cañerías en Altura (U. Interior a U. Interior)	mt	5		10		10		10		7.5	
Max. Distancia Cañerías en Altura (U. Exterior a U. Interior)	mt	5		10		10		10		15	
Max. Distancia Cañerías Total (U. Exterior a cada U. Interior)	mt.	10		20		20		20		25	
Max. Distancia Cañerías Total	mt.	20		60		70		70		80	
Pre Carga	Kg	1,6		2,2		2,25		2,4		4,8	
Largo Maximo de Pre Carga	mt	10		30		30		40		40	
Carga Adicional	gr/mt.					20					

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIDADES INTERIORES MURO FREE-MATCH

MODELO		GES07-FM		GES09-FM		GES12-FM		GES18-FM	
Modo Operación		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1	
Consumo Eléctrico	W	20		20		20		30	
Capacidad Nominal	Btu/H	7165	8871	8880	9550	11900	12500	17500	18000
Caudal de Aire (SH,H,M, L) *	M3/h	550/490/420/330		560/490/430/330		660/540/460/330		800/720/610/520	
Nivel Ruido (H, M, L) **	dB(A)	36/32/24		36/32/24		39/33/26		42/39/36	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	790/200/275		790/200/275		845/209/289		970/224/300	
Peso Neto	Kg	9		9		10		13,5	
Modelo KIT de Cañerías		GKA-GEMS-FM1		GKA-GEMS-FM1		GKA-GEMS-FM1		GKA-GEMS-FM2	
Conexión de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	

TECNOLOGÍA MULTI SPLIT FREE-MATCH ANWO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIDADES INTERIORES PISO CIELO FREE-MATCH

MODELO		GEP09-FM		GEP12-FM		GEP18-FM	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Modo Operación							
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1	
Consumo Eléctrico	W	55		55		110	
Capacidad Nominal	Btu/H	8530	9553	11942	13136	17060	18766
Caudal de Aire (H,M,L) *	M3/h	650/550/450		650/550/450		950/770/500	
Nivel Ruido (H,M, L) **	dB(A)	34/30/26		34/30/26		45/40/35	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	1220/225/700		1220/225/700		1220/225/700	
Peso Neto	Kg	40		40		40	
Modelo KIT de Cañerías		GKA-GEMS-FM1		GKA-GEMS-FM1		GKA-GEMS-FM2	
Conexión de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIDADES INTERIORES CASSETTE FREE-MATCH

MODELO		GEC12-FM		GEC18E-FM	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Modo Operación					
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1	
Consumo Eléctrico	W	30		40	
Capacidad Nominal	Btu/H	12000	13600	15300	17000
Caudal de Aire (SH, H,M, L) *	M3/h	650/560/520/450		710/670/590/450	
Nivel Ruido (SH,H, M, L) **	dB(A)	44/41/38/34		47/45/41/35	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	596/596/240		596/596/240	
Dimensiones Panel (L,W,H) ***	mm	670/670/50		670/670/50	
Peso Evaporador / Panel Neto	Kg	20 / 3.5		20 / 3.5	
Modelo KIT de Cañerías		GKA-GEMS-FM1		GKA-GEMS-FM2	
Conexión de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UNIDADES INTERIORES DUCTO FREE-MATCH

MODELO		GEDA09-FM		GEDA12-FM		GEDA18-FM	
		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Modo Operación							
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1		220-240 / 50 / 1	
Consumo Eléctrico	W	65		75		80	
Capacidad Nominal	Btu/H	8530	9550	11940	13140	17060	18770
Caudal de Aire	M3/h	450		500		700	
Presión Estática Externa	Pa	10		10		10	
Nivel Ruido (H,L) **	dB(A)	37/31		39/32		41/33	
Dimensiones (L,W,H) ***	mm	700/615/200		700/615/200		900/615/200	
Peso Neto	Kg	22		23		27	
Modelo KIT de Cañerías		GKA-GEMS-FM1		GKA-GEMS-FM1		GKA-GEMS-FM2	
Conexión de Cañerías (Liq / Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	

AIRE ACONDICIONADO RAC & LCAC

CONEXIÓN DE CAÑERÍAS – DIFERENCIA DE ALTURAS EN METRO (MT)

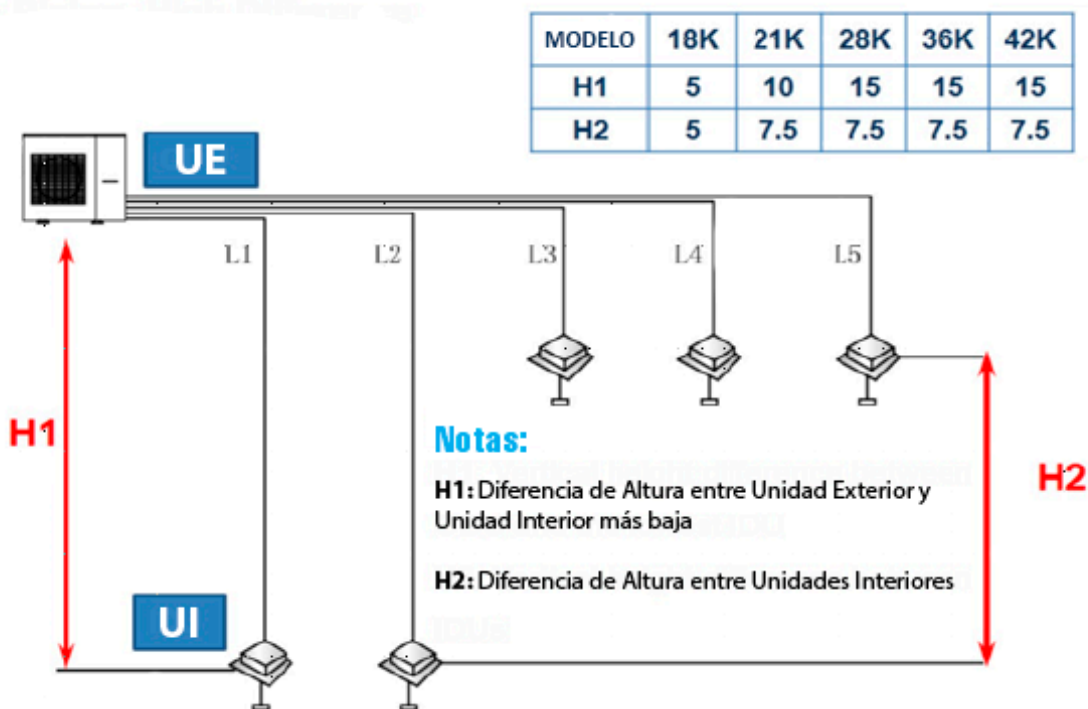

CONEXIÓN DE CAÑERÍAS – LONGITUD TOTAL MÁXIMA EN METRO (MT)

