Equipos de Aire Acondicionado

EQUIPO VENTANA ANWO

GEVR9ECO-R32-N / GEVR12ECO-R32

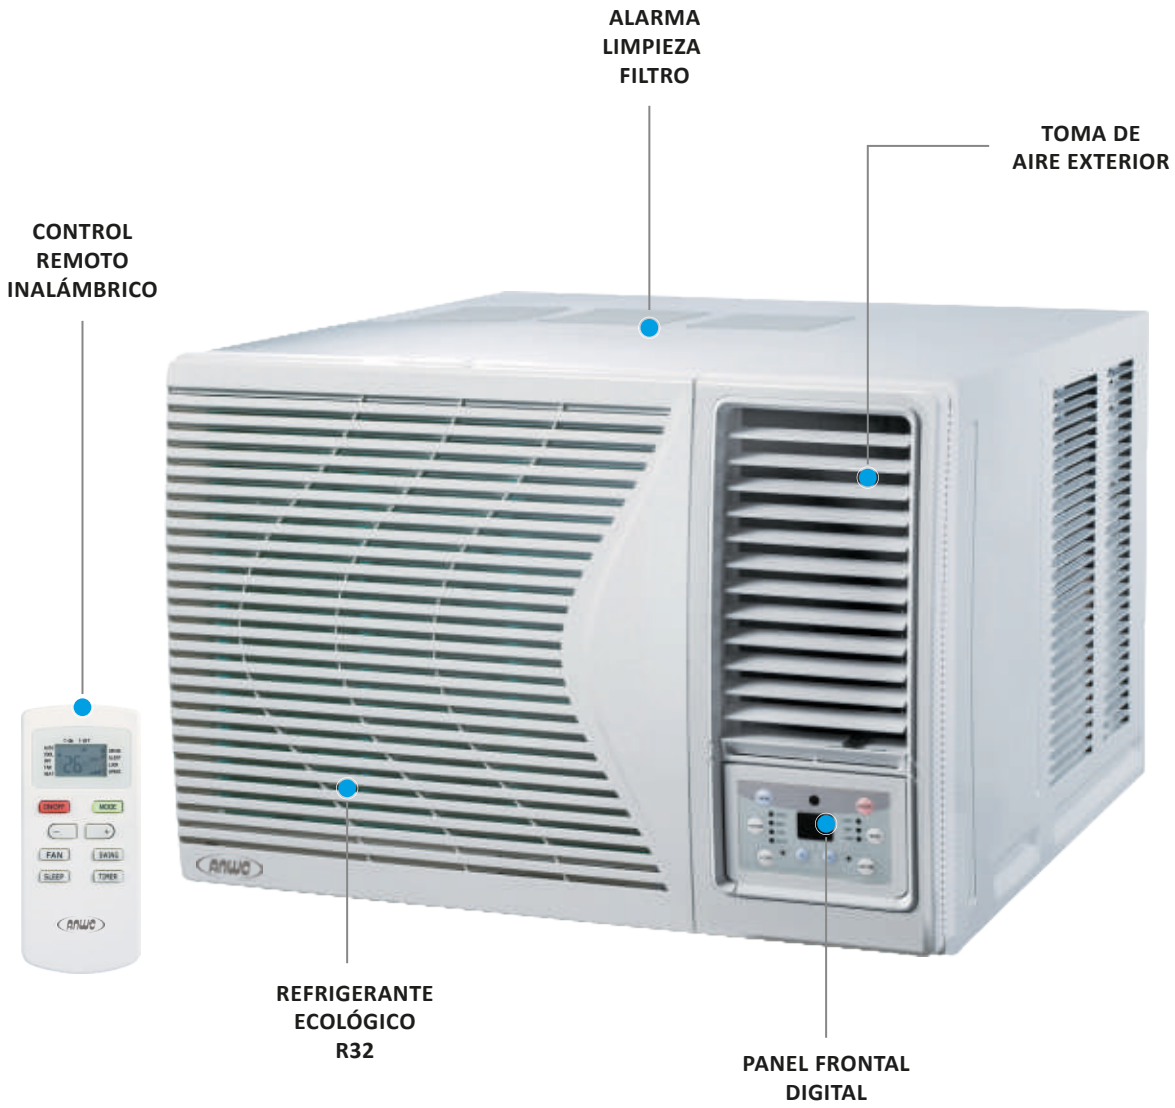

eficiencia energética

CALIDAD 40 años RESPALDO

GARANTÍA ANWO GARANTÍA

ANWO

ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS

R32
REFRIGERANTE ECOLÓGICO

Los equipos ventana ANWO trabajan con refrigerante R32 que posee un índice GWP de 650 el cual tiene menos impacto en el calentamiento global que el R410A. Poseen un diseño compacto, con una operación silenciosa y con la posiblidad de renovar el aire del recinto con el tirador de ingreso de aire fresco. Nuevo chasis reforzado y de alta durabilidad, con reinicio automático y control remoto inalámbrico.

- Diseño compacto.
- Silenciosa unidad motor-ventilador.
- Panel frontal fácil de remover y limpiar.
- Tirador de ingreso de aire fresco.
- Chasis corredizo.
- Dos salidas de drenaje.
- Reinicio automático.
- Control remoto inalámbrico.

Control Remoto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO		GEVR9ECO-R32-N		GEVR12ECO-R32	
Modo operación		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220 / 50 / 1		220 / 50 / 1	
Capacidad Nominal	Btu/H	9008	8018	11942	10918
Consumo Eléctrico Nominal	Watt / Amp	877 / 4.2	770 / 3.6	1162/ 5.4	1050 / 5,0
Eficiencias EER / COP	W/W	3,01	3,05	3,01	3,05
Caudal de Aire (H,L)*	M3/h	400 / 300		460 / 360	
Nivel de ruido (H, M, L)**	dB(A)	52/50/48		51/49/47	
Dimensiones (L, W, H)***	mm	450/580/350		560/668/375	
Peso neto	kg	36		40	
Refrigerante	kg	R32		R32	
Carga refrigerante	m2	0.485		0.56	

Notas sobre Especificaciones Técnicas
*Caudal de aire a velocidades H: Alta L: Baja
**Niveles de ruido a velocidades H: Alta M: Media y L: Baja
***Dimensiones L: Largo, W: Ancho, y H: Alto