

Equipo de ventilación

EXTRACTOR DE AIRE EVEREST

VERSIONES CON MOTOR
220VAC Y 12VAC

LUZ PILOTO

CAUDAL DE AIRE
ENTRE 98 - 295 M3/H



NIVEL DE RUIDO
DESDE 34 dB(A)

COMPUERTA
MOTORIZADA

DISPONIBLE EN
VERSIÓN BÁSICA, CON
TEMPORIZADOR Y
CONTROL DE HUMEDAD



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

EVEREST

CARACTERISTICAS:

- Posee compuerta anti retorno automática motorizada.
- Para montaje en el muro.
- Incluye luz piloto de funcionamiento.
- Fácil montaje y mantenimiento.
- Nivel de ruido desde 34 dB(A) a 3m.
- Disponible en color blanco.
- Opciones con motor de 220VAC y de 12VAC (para tamaño 100)

VERSIONES DISPONIBLES

- **BÁSICA:** encendido/apagado desde interruptor, disponible con motor 220VAC
- **BÁSICA 12V:** viene con motor de 12VAC (no incluye el transformador)
- **TEMPORIZADA:** cuenta con un temporizador de retardo de apagado regulable entre 2 – 30 minutos, disponible con motor 220VAC.
- **SENSOR DE HUMEDAD:** posee sensor de humedad regulable en un rango 60 – 90% y temporizador de retardo de apagado, con motor 220VAC.



Caudal:
hasta 298 m³/h



Potencia:
desde 18 W
SFP: desde
0,32 W/l/s



Nivel ruido:
desde 34 dBA


OPCIONES

Modelo	EVEREST 100/125/150			
Opciones		T	H	12V
Tensión motor	220v	220v	220v	12v
Luz piloto	•	•	•	•
Temporizador		•	•	
Sensor de humedad			•	


CE IP24

DIMENSIONES y MONTAJE

Dimensions [mm]	a	b1	b2	b3	c	Ø d	e
Everest 100	166	150	150	150	90	100	30
Everest 125	186	128	173	174	98	125	33
Everest 150	210	150	195	196	115	150	34

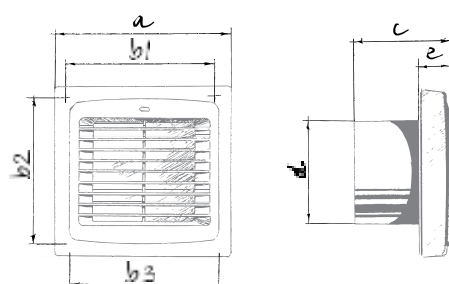

CURVA DE TRABAJO

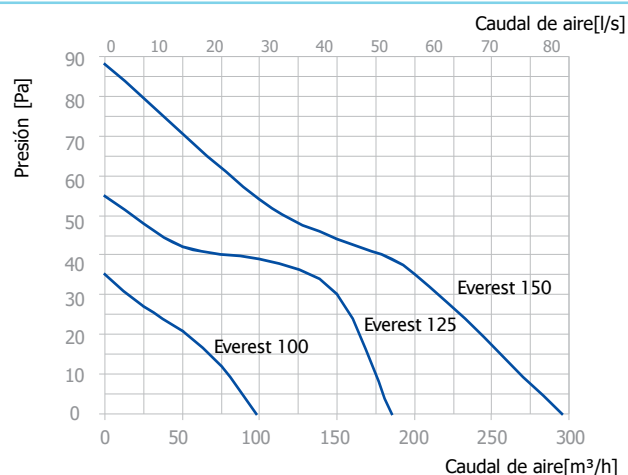

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Everest 100	Everest 100 12V	Everest 125	Everest 150
Alimentación [V/Hz]	220/50	12/50	220/50	220/50
Potencia [W]	18	18	22	26
Corriente [A]	0.085	1.56	0.1	0.13
RPM [min ⁻¹]	2300	2018	2400	2400
Caudal de aire [m³/h]	98	86	185	295
SFP [W/l/s]	0.66	0.75	0.43	0.32
Nivel de presión sonora [dBA]*	34	34	35	39
Grado de protección	IP24	IP24	IP24	IP24
Diámetro de conexión [mm]	100	100	125	150

MONTAJE

