


VENTILACIÓN PASIVA DE VENTANA FHM

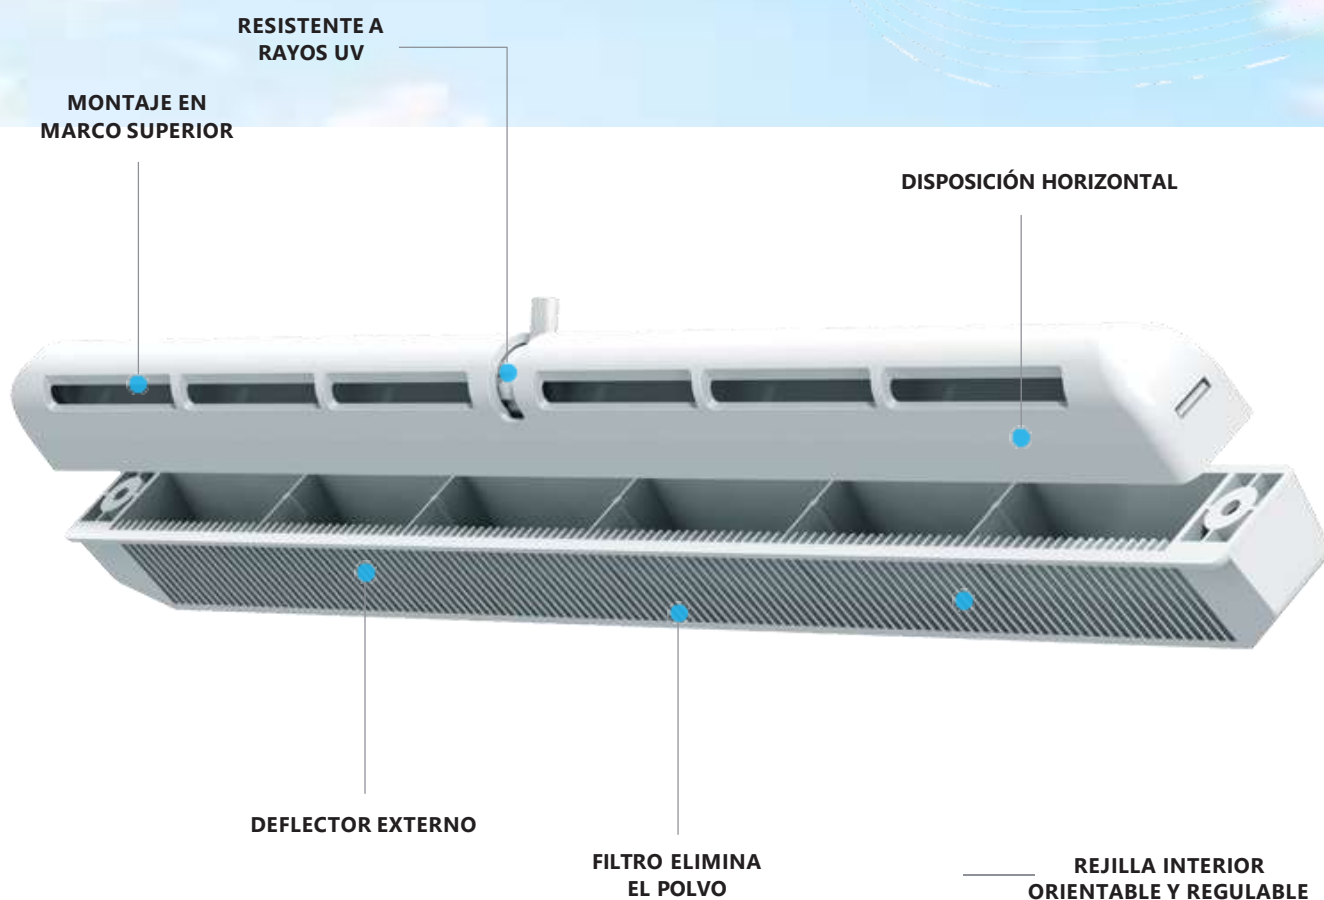

ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Posee una rejilla interior orientable y regulable, un filtro y un deflector exterior.
- Para montaje en la parte superior del marco de la ventana.
- Flujo de aire natural uniforme, libre de corrientes de aire y ruidos exteriores.
- La parte interna es de fácil regulación, para la dirección de la intensidad del flujo de aire mediante ajuste de la rejilla interior.
- La capucha exterior impide la entrada de agua al interior de la habitación y posee una malla mosquitera.
- Fácil montaje y mantenimiento.
- Plástico antiestático resistente a la temperatura y a los rayos UV.
- Disponible en color blanco.

El filtro de polvo integrado garantiza el suministro de aire fresco y evita la entrada de suciedad y polvo en la habitación.

Los filtros sucios aumentan la resistencia al paso del flujo de aire, reduciendo el volumen de aire de entrada.

Los filtros deben limpiarse al menos 3-4 veces al año.

Se puede limpiar utilizando una aspiradora.




DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	LARGO
FMH	FMH400	400MM

DIMENSIONES mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

