

CM-G / DCM-G - 4 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



Bombas circuladoras con bocas en línea, adecuadas para sistemas civiles e industriales de calefacción, acondicionamiento y agua caliente sanitaria.

Cuerpo de la bomba, soporte del motor de fundición, rodete de tecnopolímero o de fundición dependiendo del modelo (bajo pedido en bronce, solo de DN 65 a DN 150). Bocas de aspiración y de impulsión embridadas PN 16, con agujeros roscados para manómetros de control. Cierre mecánico de carbón/grafito.

Motor trifásico, cuatro polos, asíncrono con ventilación externa; para su protección se recomienda utilizar un dispositivo remoto de protección de acuerdo con las normas vigentes.

Rango de funcionamiento

de 1,2 a 420 m³/h con altura de elevación de hasta 41 metros.

Rango temperatura del líquido

de -10°C a +140°C.

Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro.

Temperatura ambiente máxima + 40°C.

Presión máxima de trabajo

16 bar (1600 kPa): Resto de gama.

Grado de protección IP 55.

Clase de aislamiento F.

MOTORES TRIFÁSICOS	P2	< 0,75 kW	IE2
		≥ 0,75 kW < 75 kW	IE3
		≥ 75 kW	IE4

ACCESORIOS
PÁG. 92

CM-G SIMPLE EMBRIDADA

CM-G - 1400 r.p.m - 4 polos

MODELO		ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS														
						P1 MÁX kW	P2 NOM		In A		m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54				
							kW	HP	230	400		l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900			
DN 65	CM-G 65-420/A/BAQE/0,25	3x230-400V~	1D4111GXC	360	DN 65	0,4	0,25	0,33	1,6	0,9	H (m)	4,2	4,1	3,7	3	2,1									
	CM-G 65-540/A/BAQE/0,37	3x230-400V~	1D4111G1C	360	DN 65	0,6	0,37	0,5	1,7	0,98		5,4	5,3	5	4,4	3,5									
	CM-G 65-660/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	1D4111G2C	360	DN 65	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5		6,6	6,5	6,2	5,7	4,8									
	CM-G 65-760/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	1D4211G2C	360	DN 65	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5		7,6	7,7	7,6	6,7	5,5									
	CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	1D4211G3W	360	DN 65	1,2	0,75	1	3,1	1,8		9,2	9,2	9	8,4	7,4	5,7								
	CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	1D4311G4W	475	DN 65	1,6	1,1	1,5	4,3	2,5		10,8		10,8	10,6	10,2	9,5	8,6	7,3						
	CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	1D4311G5W	475	DN 65	2	1,5	2	6,2	3,6		12		12	11,9	11,5	10,8	10,1	8,9						
	CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	1D4311G6W	475	DN 65	2,9	2,2	3	10,2	5,9		15,3		15,3	15,2	14,8	14	13,3	12,1	10,8					
	CM-G 65-1680/A/BAQE/3	3x400V~ ¹	1D4311G7X	475	DN 65	2,7	3	4	-	6,8		16,8		16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4	10,9				
	CM-G 65-2380/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	1D4411G8X	475	DN 65	4,3	4	5,5	-	8,2		23,8		24	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19	17,1				

MODELO		ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS												
						P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A		m³/h	0	30	48	60	72	84	90	114	120	150	180	
							kW	HP	230	400		l/min	0	500	800	1000	1200	1400	1500	1900	2000	2500	3000
DN 80	CM-G 80-550/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	1D5111G2C	360	DN 80	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	H (m)	5,5	4,3	2,6									
	CM-G 80-650/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	1D5111G3W	360	DN 80	1,2	0,75	1	3,1	1,8		6,5	5,5	3,9									
	CM-G 80-740/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	1D5211G4W	440	DN 80	1,5	1,1	1,5	4,3	2,5		7,4	6,9	5,8	4,4								
	CM-G 80-890/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	1D5211G5W	440	DN 80	2	1,5	2	6,2	3,6		8,9	8,6	7,6	6,6								
	CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	1D5211G6W	440	DN 80	2,4	2,2	3	10,2	5,9		10,5	10,3	9,6	8,8								
	CM-G 80-1530/A/BAQE/3	3x400V~ ¹	1D5311G7X	500	DN 80	3,6	3	4	-	6,8		15,3	15,3	14,1	12,9	11,3							
	CM-G 80-1700/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	1D5311G8X	500	DN 80	3,9	4	5,5	-	8,2		17	17,2	16,5	15,7	14,3	12,6						
	CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	1D5411G9X	620	DN 80	6,5	5,5	7,5	-	10,6		24,1	23,6	22,3	20,8	18,6							
	CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	1D5511GAX	620	DN 80	8,7	7,5	10	-	14,4		27		25,5	24,5	22,7	20,2	19					
	CM-G 80-3420/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	1D5511GBX	620	DN 80	12,7	11	15	-	22,4		34,2		33	32	30,7	29	28	21,7				
DN 100	CM-G 100-510/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	1D6111G3W	500	DN 100	1,2	0,75	1	3,1	1,8	H (m)	5,1	4,7	3,8	3								
	CM-G 100-650/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	1D6111G4W	500	DN 100	1,4	1,1	1,5	4,3	2,5		6,5	6,2	5,5	4,6								
	CM-G 100-660/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	1D6211G5W	550	DN 100	2	1,5	2	6,2	3,6		6,6	6,4	6	5,6	5	4,5	4,3	3				
	CM-G 100-865/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	1D6211G6W	550	DN 100	3	2,2	3	10,2	5,9		8,6	8,5	8,2	7,7	7,2	6,7	6,3	4,9	4,6			
	CM-G 100-1020/A/BAQE/3	3x400V~ ¹	1D6211G7X	550	DN 100	3,6	3	4	-	6,8		10,2	10,2	9,9	9,7	9,3	8,8	8,6	7,2	6,7			
	CM-G 100-1320/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	1D6311G8X	550	DN 100	4,6	4	5,5	-	8,2		13,2		13,2	12,9	12,4	11,7	11,3	9,3	8,7			
	CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	1D6311G9X	550	DN 100	6,9	5,5	7,5	-	10,6		16,5		16,5	16,2	16	15,4	15	13,3	12,7			
	CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	1D6411GAX	670	DN 100	8,5	7,5	10	-	14,4		20,5		21	20,7	20	19,5	19	16,7	16			
	CM-G 100-2550/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	1D6411GBX	670	DN 100	12,1	11	15	-	22,4		25,5		25,5	25,1	25	24,2	24	21,5	21			
	CM-G 100-3290/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	1D6511GCX	670	DN 100	17,1	15	20	-	30,5		32,9			33	32,8	32	31,6	29,5	28,9	24		
	CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	1D6511GDX	670	DN 100	19,6	18,5	25	-	34,3		36,8			37	36,8	36,5	36,1	34,5	34	29,5		
	CM-G 100-4100/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	1D6511GEX	670	DN 100	22,4	22	30	-	40,2		41			41,4	41	40,6	40,5	39	38,5	34,8	29	

¹ Posibilidad arranque en estrella (Δ)

CM-G / DCM-G - 4 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



MODELO		ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS												
						P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A 400	m³/h	0	90	120	150	180	210	250	300	360	390	420	
							kW	HP														
									l/min	0	1500	2000	2500	3000	3500	4167	5000	6000	6500	7000		
DN 125	CM-G 125-1075/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	1D7311G8X	620	DN 125	5,1	4	5,5	8,2	H (m)	10,8	9,5	8,3	7	5,4							
	CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	1D7311G9X	620	DN 125	7,2	5,5	7,5	10,6		12,7	12,3	11,4	10,1	8,5							
	CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	1D7311GAX	620	DN 125	9,5	7,5	10	14,4		15,6	15	14,3	13,3	11,6	9,8						
	CM-G 125-2100/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	1D7411GBX	800	DN 125	13,6	11	15	22,4		21	21	19,8	18	16							
	CM-G 125-2550/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	1D7411GCX	800	DN 125	16,3	15	20	30,5		25,5	25,1	24	22,5	20,5	17,5						
	CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	1D7511GDX	800	DN 125	17,9	18,5	25	34,3		32	31,4	28,8	26	23							
	CM-G 125-3600/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	1D7511GEX	800	DN 125	22,4	22	30	40,2		36	35,2	33,2	31	28	24						
	CM-G 125-4022/A/BAQE/30	3x400V~ ¹	1D7511GFX	800	DN 125	26,5	30	40	53,7		40,2	39,3	37,1	34,6	31,3	26,8						
DN 150	CM-G 150-955/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	1D8411G9X	800	DN 150	7,5	5,5	7,5	10,6	H (m)	9,6	9,6	9,3	8,7	7,8	6,7	5,5					
	CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	1D8411GAX	800	DN 150	8,9	7,5	10	14,4		13,2	13	12,5	11,9	11,1	10,1	8,5					
	CM-G 150-1600/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	1D8411GBX	800	DN 150	13	11	15	22,4		16		15,4	14,8	14	13	11	9,2				
	CM-G 150-1950/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	1D8411GCX	800	DN 150	17,5	15	20	30,5		19,5		19,3	19,2	18,7	17,8	16	14,1	10,9			
	CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	1D8411GDX	800	DN 150	21,1	18,5	25	34,3		22		21,8	21,7	21,4	20,5	19	17,2	14	12		
	CM-G 150-2405/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	1D8411GEX	800	DN 150	23,8	22	30	40,2		24,1		23,8	23,6	23,2	22,7	21,8	20,2	17,5	15,6	14	

¹ Posibilidad arranque en estrella (Δ)

DCM-G DOBLE EMBRIDADA

DCM-G - 1400 r.p.m - 4 polos

MODELO		ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS												
						P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A		m³/h	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54		
							kW	HP	230	400													
DN 65	DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	3x230-400V~	60206533	360	DN 65	0,4	0,25	0,33	1,6	0,9	H (m)	4,2	3,5	2,7	1,7	0,5							
	DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	3x230-400V~	60206496	360	DN 65	0,6	0,37	0,5	1,7	1		5,4	5,2	4,4	3,3	1,6							
	DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	60206497	360	DN 65	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5		6,5	6,4	5,6	4,4	2,6							
	DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	60206498	360	DN 65	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5		7,5	7,6	6,9	5,4	3,1							
	DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	60180075	360	DN 65	1,2	0,75	1	3,1	1,8		9,1	9,1	8,6	7,5	5,8	3,8						
	DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	60180076	475	DN 65	1,6	1,1	1,5	4,3	2,5		10,8		10,7	10,4	9,7	8,8	7,7	6,2				
	DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	60180077	475	DN 65	2	1,5	2	6,2	3,6		12		11,9	11,6	11	10	9	7,6				
	DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	60180078	475	DN 65	2,9	2,2	3	10,2	5,9		15,3		15,2	15	14,4	13,4	12,5	11	9,5	8		
	DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	3x400V~ ¹	60180079	475	DN 65	2,7	3	4	-	6,8		16,8		16,7	16,3	15,7	14,9	13,7	12,4	11	9,3		
	DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	60180080	475	DN 65	4,3	4	5,5	-	8,2		23,8		23,9	23,5	22,8	21,8	20,3	18,6	16,8	14,5		

MODELO			ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS												
							P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A		m³/h	0	30	48	60	66	72	78	84	90	114		
								kW	HP	230	400													
DN 80	DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	3x230-400V~	60206499	360	DN 80	0,8	0,55	0,75	2,6	1,5	H (m)	5,5	3,4	1,1										
	DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	60180082	360	DN 80	1,2	0,75	1	3,1	1,8		6,5	4,5	2,1										
	DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	60180083	440	DN 80	1,5	1,1	1,5	4,3	2,5		7,1	6,3	4,3	2,5									
	DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	60180084	440	DN 80	2	1,5	2	6,2	3,6		8,5	8	6,1	4,4	3,5								
	DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	60180085	440	DN 80	2,4	2,2	3	10,2	5,9		10,1	9,9	8,4	6,9			3,8						
	DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	3x400V~ ¹	60180086	500	DN 80	3,6	3	4	-	6,8		14,4	13,7	11,3	9,2	8	6,8							
	DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	60180087	500	DN 80	3,9	4	5,5	-	8,2		16	15,5	14	12,3	11,2	10	8,9	7,7					
	DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	60180088	620	DN 80	6,5	5,5	7,5	-	10,6		24,1		22	20,2	18,9	17,6	16,2						
	DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	60167327	620	DN 80	8,7	7,5	10	-	14,4		27		25,5	24,2	23,2	22,1	20,7	19,3	17,9				
	DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	60167328	620	DN 80	12,7	11	15	-	22,4		34,2		32,9	31,8	30,9	29,9	29	27,8	24,4	20,8			

¹ Posibilidad arranque en estrella (Δ)

CM-G / DCM-G - 4 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



MODELO			ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS											
							P1 MÁX kW		P2 NOM.		In A		m³/h	0	36	48	60	78	90	114	120	150	180
DN 100	DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75	3x230-400V~	60180089	500	DN 100	1,2	0,75	1	3,1	1,8	H (m)	4,9	4	3,2	2,1								
	DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1	3x230-400V~	60180090	500	DN 100	1,4	1,1	1,5	4,3	2,5		6,3	5,5	4,6	3,3								
	DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	60180091	550	DN 100	2	1,5	2	6,2	3,6		6,6	6,2	5,8	5,3	4,1	3,4	1,8					
	DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	60180092	550	DN 100	3	2,2	3	10,2	5,9		8,6	8,4	8	7,4	6,1	5,2	3,2	2,8				
	DCM-G 100-1020/A/BAQE/3	3x400V~ ¹	60180093	550	DN 100	3,6	3	4	-	6,8		10,2	10	9,6	9,3	8	7,1	4,7	4				
	DCM-G 100-1320/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	60180094	550	DN 100	4,6	4	5,5	-	8,2		13,2		13,1	12,8	11,3	10,2	7,4	6,6				
	DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	60180095	550	DN 100	6,9	5,5	7,5	-	10,6		16,5		16,4	16	14,9	13,7	10,8	10				
	DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	60167329	670	DN 100	8,5	7,5	10	-	14,4		19,3			18,8	17,6	16,6	14,1	13,3				
	DCM-G 100-2550/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	60167330	670	DN 100	12,1	11	15	-	22,4		24			22,8	21,9	21	18,1	17,5				
	DCM-G 100-3290/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	60167331	670	DN 100	17,1	15	20	-	30,5		30,9			30,3	29,4	28,3	25,8	25,1	20			
	DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	60167332	670	DN 100	19,6	18,5	25	-	34,3		34,6			34	33,1	32,4	30,2	29,5	24,5			
	DCM-G 100-4100/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	60167333	670	DN 100	22,4	22	30	-	40,2		41			41,4	40,8	40,5	39	38,5	34,8	29		

MODELO			ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS																			
							P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A 400	m³/h	0	60	72	78	84	90	102	120	150	180	210								
																			l/min	0	1000	1200	1300	1400	1500	1700	2000	2500	3000	3500
DN 125	DCM-G 125-1075/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	60180096	620	DN 125	5,1	4	5,5	8,2	H (m)	10	9,5	9,2	9	8,7	8,4	7,7	6,5	4,4	2,4										
	DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	60180097	620	DN 125	7,2	5,5	7,5	10,6		11,7	11,8	11,5	11,4	11,1	10,8	10,2	8,9	6,4	3,8										
	DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	60167334	620	DN 125	9,5	7,5	10	14,4		14,4	14,6	14,4	14,2	14	13,8	13,2	12,3	10,2	7,5	4,9									
	DCM-G 125-2100/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	60167335	800	DN 125	13,6	11	15	22,4		20,1				19,9	19,6	19,3	17,8	15,4	12,7										
	DCM-G 125-2550/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	60167336	800	DN 125	16,3	15	20	30,5		24,5				23,8	23,7	23,4	22,1	20	17,4	13,9									
	DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	60167337	800	DN 125	17,9	18,5	25	34,3		30,7				29,6	29,3	28,6	25,9	22,2	18,3										
	DCM-G 125-3600/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	60167338	800	DN 125	22,4	22	30	40,2		34,5				33,7	33,3	32,8	30,6	27,6	23,7	19,1									
	DCM-G 125-4022/A/BAQE/30	3x400V~ ¹	60167339	800	DN 125	26,5	30	40	53,7		39				38,9	38,5	37,6	36,1	33,2	29,5	24,7									

MODELO		ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS												
						P1 MÁX kW	P2 NOM. kW HP		In A 400	m³/h	0	120	150	180	210	240	250	270	330	360	390	
DN 150	DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	60180098	800	DN 150	7,5	5,5	7,5	10,6	H (m)	l/min	0	2000	2500	3000	3500	4000	4167	4500	5500	6000	6500
	DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	60167340	800	DN 150	8,9	7,5	10	14,4		9,6	8,1	7	6,2	4,9	3,5	2,8					
	DCM-G 150-1600/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	60167341	800	DN 150	13	11	15	22,4		11,8	11	10	8,5	7,2	6	5,5					
	DCM-G 150-1950/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	60167342	800	DN 150	17,5	15	20	30,5		14,8	14	13,4	12,5	11,4	10,1	9,4	8,8	7,5			
	DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	60167343	800	DN 150	21,1	18,5	25	34,3		18,1	17,7	17,5	16,9	15,9	14,8	14	13,5	10,5	8,9		
	DCM-G 150-2405/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	60167344	800	DN 150	23,8	22	30	40,2		20,2	20,4	20,2	19,7	18,5	17,3	16,6	15	12,2	10,5	8,5	


¹ Posibilidad arranque en estrella (Δ)

CM-G / DCM-G - 4 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



CM-G

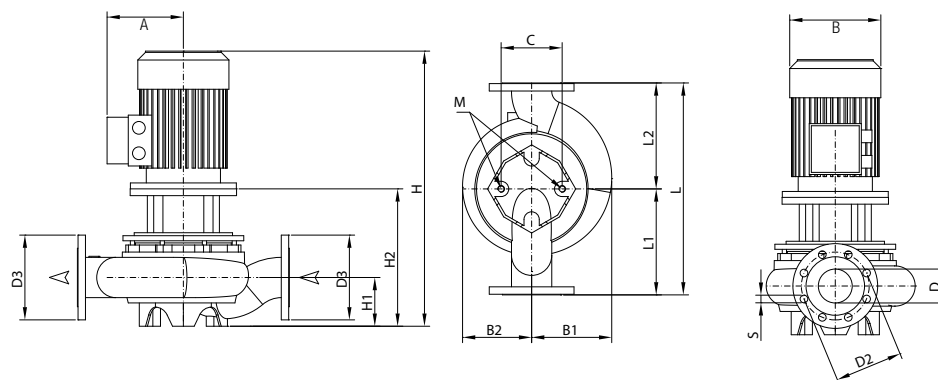


MODELO	A	B1	B2	C	D	D2	D3	S	nº aguj.	H	H1	H2	L	L1	L2	M	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO Kg
																	L/A	L/B	H		
CM-G 65-420/A/BAQE/0,25	124	144	126	144	65	145	185	18	4	479	107	254	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	55
CM-G 65-540/A/BAQE/0,37	124	144	126	144	65	145	185	18	4	479	107	254	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	55
CM-G 65-660/A/BAQE/0,55	140	144	126	144	65	145	185	18	4	534	107	279	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	65
CM-G 65-760/A/BAQE/0,55	140	144	126	144	65	145	185	18	4	534	107	279	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	73
CM-G 65-920/A/BAQE/0,75	129	144	126	144	65	145	185	18	4	511	107	279	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	67
CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	138	180	164	144	65	145	185	18	4	557	125	291	475	237,5	237,5	M16	689	426	834	0,245	77
CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	138	180	164	144	65	145	185	18	4	597	125	291	475	237,5	237,5	M16	689	426	834	0,245	71
CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	145	180	164	144	65	145	185	18	4	623	125	319	475	237,5	237,5	M16	689	426	834	0,245	86
CM-G 65-1680/A/BAQE/3	145	180	164	144	65	145	185	18	4	623	125	319	475	237,5	237,5	M16	689	426	834	0,245	72
CM-G 65-2380/A/BAQE/4	161	180	164	144	65	145	185	18	4	717	125	319	475	237,5	237,5	M16	689	426	1084	0,318	92
CM-G 80-550/A/BAQE/0,55	140	135	118	144	80	160	200	18	8	536	105	281	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	67
CM-G 80-650/A/BAQE/0,75	129	135	118	144	80	160	200	18	8	513	105	281	360	180	180	M16	689	426	834	0,245	61
CM-G 80-740/A/BAQE/1,1	138	178	145	144	80	160	200	18	8	563	115	291	440	220	220	M16	689	426	834	0,245	68
CM-G 80-890/A/BAQE/1,5	138	178	145	144	80	160	200	18	8	598	115	291	440	220	220	M16	689	426	834	0,245	67
CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	145	178	145	144	80	160	200	18	8	623	115	319	440	220	220	M16	689	426	834	0,245	80
CM-G 80-1530/A/BAQE/3	145	189	164	144	80	160	200	18	8	623	115	319	500	250	250	M16	689	426	834	0,245	81
CM-G 80-1700/A/BAQE/4	161	189	164	144	80	160	200	18	8	717	115	319	500	250	250	M16	739	626	1107	0,512	98
CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	195	245	224	230	80	160	200	18	8	775	140	413	620	310	310	M16	739	626	1107	0,512	204
CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	188	245	224	230	80	160	200	18	8	850	140	413	620	310	310	M16	739	626	1107	0,512	187
CM-G 80-3420/A/BAQE/11	249	245	224	230	80	160	200	18	8	948	140	413	620	310	310	M16	1200	720	758	0,655	277
CM-G 100-510/A/BAQE/0,75	129	158	125	230	100	180	220	18	8	550	140	318	500	250	250	M16	689	426	834	0,245	78
CM-G 100-650/A/BAQE/1,1	138	158	125	230	100	180	220	18	8	585	140	318	500	250	250	M16	689	426	834	0,245	78
CM-G 100-660/A/BAQE/1,5	138	192	152	230	100	180	220	18	8	620	140	313	550	275	275	M16	689	426	834	0,245	95
CM-G 100-865/A/BAQE/2,2	145	192	152	230	100	180	220	18	8	645	140	341	550	275	275	M16	689	426	834	0,245	108
CM-G 100-1020/A/BAQE/3	145	192	152	230	100	180	220	18	8	645	140	341	550	275	275	M16	689	426	834	0,245	102
CM-G 100-1320/A/BAQE/4	161	204	174	230	100	180	220	18	8	799	140	341	550	275	275	M16	739	626	1107	0,512	137
CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	195	204	174	230	100	180	220	18	8	779	140	417	550	275	275	M16	739	626	1107	0,512	182
CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	188	293	253	230	100	180	220	18	8	890	175	453	670	335	335	M16	739	626	1107	0,512	230
CM-G 100-2550/A/BAQE/11	249	293	253	230	100	180	220	18	8	988	175	483	670	335	335	M16	1200	720	758	0,655	323
CM-G 100-3290/A/BAQE/15	249	293	253	230	100	180	220	18	8	1031	175	483	670	335	335	M16	1200	720	758	0,655	333
CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	265	293	253	230	100	180	220	18	8	1063	175	483	670	335	335	M16	1200	720	758	0,655	359
CM-G 100-4100/A/BAQE/22	265	293	253	230	100	180	220	18	8	1101	175	483	670	335	335	M16	1200	720	758	0,655	370
CM-G 125-1075/A/BAQE/4	161	252	204	230	125	210	250	18	8	880	215	482	620	310	310	M16	739	626	1107	0,512	191
CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	195	252	204	230	125	210	250	18	8	860	215	498	620	310	310	M16	739	626	1107	0,512	237
CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	188	252	204	230	125	210	250	18	8	935	215	498	620	310	310	M16	739	626	1107	0,512	218
CM-G 125-2100/A/BAQE/11	249	273	245	230	125	210	250	18	8	1038	215	533	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	311
CM-G 125-2550/A/BAQE/15	249	273	245	230	125	210	250	18	8	1081	215	533	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	321
CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	265	273	245	230	125	210	250	18	8	1113	215	533	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	346
CM-G 125-3600/A/BAQE/22	265	273	245	230	125	210	250	18	8	1151	215	533	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	357
CM-G 125-4022/A/BAQE/30	292	273	245	230	125	210	250	18	8	1203	215	533	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	453
CM-G 150-955/A/BAQE/5,5	195	298	239	230	150	240	285	22	8	869	215	507	800	400	400	M16	934	584	1335	0,728	298
CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	188	298	239	230	150	240	285	22	8	944	215	507	800	400	400	M16	934	584	1335	0,728	279
CM-G 150-1600/A/BAQE/11	249	298	239	230	150	240	285	22	8	1042	215	537	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	327
CM-G 150-1950/A/BAQE/15	249	298	239	230	150	240	285	22	8	1085	215	537	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	337
CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	265	298	239	230	150	240	285	22	8	1117	215	537	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	361
CM-G 150-2405/A/BAQE/22	265	298	239	230	150	240	285	22	8	1155	215	537	800	400	400	M16	1440	1040	676	1,012	373

CM-G / DCM-G - 4 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



DCM-G

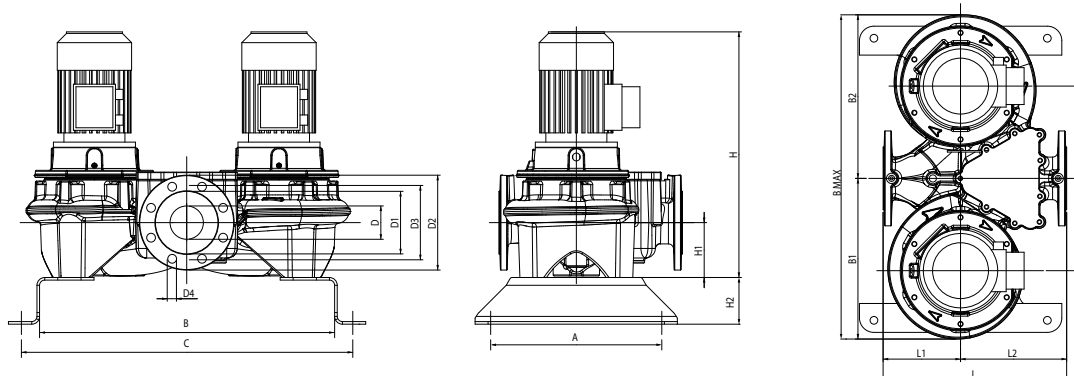

MODELO	A	B	B1	B2	B MAX	C	D	D1	D2	D3	S	n° aguj.	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO Kg
																					L/A	L/B	H		
DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	479	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	479	0,11	112
DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	479	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	479	0,11	112
DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	534	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	136
DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	534	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	135
DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	511	107	100	360	151	207	M16	180	358	635	534	0,12	126
DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1	330	649	387	395	782	719	65	122	185	145	18	4	557	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	585	0,22	163
DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5	330	649	387	395	782	719	65	122	185	145	18	4	597	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	625	0,23	161
DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2	330	649	387	395	782	719	65	122	185	145	18	4	623	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	644	0,24	173
DCM-G 65-1680/A/BAQE/3	330	649	387	395	782	719	65	122	185	145	18	4	623	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	644	0,24	166
DCM-G 65-2380/A/BAQE/4	330	649	387	395	782	719	65	122	185	145	18	4	717	125	100	475	177	298	M16	220	475	782	729	0,27	188
DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55	330	580	305	310	615	650	80	137	200	160	18	8	546	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	546	0,12	126
DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75	330	580	305	310	615	650	80	137	200	160	18	8	523	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	546	0,12	116
DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1	330	620	355	365	720	690	80	137	200	160	18	8	563	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	586	0,19	178
DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5	330	620	355	365	720	690	80	137	200	160	18	8	598	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	626	0,2	179
DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2	330	620	355	365	720	690	80	137	200	160	18	8	623	115	100	440	180	260	M16	200	440	720	644	0,2	203
DCM-G 80-1530/A/BAQE/3	362	662	405	415	820	732	80	137	200	160	18	8	629	115	100	500	220	280	M16	235	500	820	650	0,27	211
DCM-G 80-1700/A/BAQE/4	362	662	405	415	820	732	80	137	200	160	18	8	723	115	100	500	220	280	M16	235	500	820	735	0,3	232
DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5	500	804	530	540	1070	924	80	137	200	160	18	8	775	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	803	0,53	447
DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5	500	804	530	540	1070	924	80	137	200	160	18	8	850	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	843	0,56	468
DCM-G 80-3420/A/BAQE/11	500	804	530	540	1070	924	80	137	200	160	18	8	948	140	100	620	280	340	M16	300	620	1070	948	0,63	502
DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75	362	637	330	345	675	717	100	156	220	180	18	8	550	140	100	500	191	309	M16	200	500	675	573	0,19	200
DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1	362	637	330	345	675	717	100	156	220	180	18	8	585	140	100	500	191	309	M16	200	500	675	613	0,21	202
DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	620	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	648	0,29	229
DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	645	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	666	0,29	225
DCM-G 100-1020/A/BAQE/3	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	645	140	100	550	221	329	M16	235	550	805	666	0,29	224
DCM-G 100-1320/A/BAQE/4	362	753	430	440	870	833	100	156	220	180	18	8	799	140	100	550	221	329	M16	250	550	870	811	0,39	263
DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5	362	753	430	440	870	833	100	156	220	180	18	8	784	140	100	550	221	329	M16	250	550	870	812	0,39	356
DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5	500	836	560	575	1135	956	100	156	220	180	18	8	895	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	888	0,68	527
DCM-G 100-2550/A/BAQE/11	500	836	560	575	1135	956	100	156	220	180	18	8	993	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	993	0,76	534
DCM-G 100-3290/A/BAQE/15	500	836	560	575	1135	956	100	156	220	180	18	8	1036	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1048	0,8	723
DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5	500	836	560	575	1135	956	100	156	220	180	18	8	1068	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1068	0,81	860
DCM-G 100-4100/A/BAQE/22	500	836	560	575	1135	956	100	156	220	180	18	8	1106	175	100	670	266	404	M16	300	670	1135	1106	0,84	969
DCM-G 125-1075/A/BAQE/4	500	810	515	535	1050	930	125	185	250	210	14	8	885	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	897	0,58	456
DCM-G 125-1270/A/BAQE/5,5	500	810	515	535	1050	930	125	185	250	210	14	8	865	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	893	0,58	508
DCM-G 125-1560/A/BAQE/7,5	500	810	515	535	1050	930	125	185	250	210	14	8	905	215	100	620	226	394	M16	300	620	1050	933	0,61	507
DCM-G 125-2100/A/BAQE/11	500	810	555	571	1126	930	125	185	250	210	14	8	1038	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1053	0,95	737
DCM-G 125-2550/A/BAQE/15	500	810	555	571	1126	930	125	185	250	210	14	8	1096	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1108	1	850
DCM-G 125-3200/A/BAQE/18,5	500	810	555	571	1126	930	125	185	250	210	14	8	1128	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1128	1,02	888
DCM-G 125-3600/A/BAQE/22	500	810	555	571	1126	930	125	185	250	210	14	8	1166	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1166	1,05	933
DCM-G 125-4022/A/BAQE/30	500	810	555	571	1126	930	125	185	250	210	14	8	1196	215	100	800	316	484	M16	300	800	1126	1186	1,07	1073
DCM-G 150-955/A/BAQE/5,5	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	888	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	916	0,83	663
DCM-G 150-1322/A/BAQE/7,5	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	963	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	956	0,86	662
DCM-G 150-1600/A/BAQE/11	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	1061	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1061	0,96	688
DCM-G 150-1950/A/BAQE/15	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	1104	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1116	1,01	788
DCM-G 150-2200/A/BAQE/18,5	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	1136	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1136	1,03	796
DCM-G 150-2405/A/BAQE/22	500	805	550	580	1130	925	150	210	285	240	22	8	1174	215	100	800	296	504	M16	300	800	1130	1174	1,06	930

CP-G / DCP-G - 2 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



Bombas circuladoras con bocas en línea, adecuadas para sistemas civiles e industriales de calefacción, acondicionamiento y agua caliente sanitaria.

Cuerpo de la bomba y soporte del motor de fundición.

Bocas de aspiración y de impulsión embridadas PN 16, con agujeros roscados para manómetros de control.

Rodete de tecnopolímero o de fundición dependiendo del modelo (bajo pedido en bronce, solo de DN 65 a DN 125).

Cierre mecánico en carbón/cerámica.

Motor trifásico, dos polos, asíncrono con ventilación externa; para su protección se recomienda utilizar un dispositivo remoto de protección de acuerdo con las normas vigentes.

Rango de funcionamiento

de 3,6 a 420 m³/h con altura de elevación de hasta 102 metros.

Rango temperatura del líquido

de -10°C a +140°C.

Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro.

Temperatura ambiente máxima +40°C.

Presión máxima de trabajo 16 bar (1600 kPa).

Grado de protección IP 55.

Clase de aislamiento F.

MOTORES TRIFÁSICOS	P2	<0,75 kW	IE2
		≥0,75 kW <75 kW	IE3
		≥75 kW	IE4

ACCESORIOS
PÁG. 92

CP-G SIMPLE EMBRIDADA

CP-G - 2800 r.p.m - 2 polos

MODELO			ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS												
							P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A		m³/h	0	18	30	48	54	60	66	84	90	102		
								kW	HP	230	400												l/min	0
DN 65	CP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	1D4111G5U	360	DN 65	1,9	1,5	2	5,2	3	H (m)	14,7	13,8	11,8	7									
	CP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	1D4111G6U	360	DN 65	3,1	2,2	3	7,97	4,6		19	17,8	15,9	11									
	CP-G 65-2280/A/BAQE/3	3x400V~ ¹	1D4111G7V	360	DN 65	3,4	3	4	-	5,6		22,8	22	20,2	15,5	13,5								
	CP-G 65-2640/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	1D4111G8V	360	DN 65	4,7	4	5,5	-	8,2		26,4	25,6	24	19,5	17,5	15							
	CP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	1D4211G9V	360	DN 65	6,6	5,5	7,5	-	10,2		34	34	32,5	27	24								
	CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	1D4211GAV	360	DN 65	8,6	7,5	10	-	14,4		41	41	40	35,5	33	30	26,5						
	CP-G 65-4700/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	1D4311GBV	475	DN 65	14,1	11	15	-	19,9		47		45,5	43,3	42	40,8	39	32,3					
	CP-G 65-5500/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	1D4311GCV	475	DN 65	17,2	15	20	-	26,8		55		56	53,5	52	51	49	43	41				
	CP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	1D4311GDV	475	DN 65	21,8	18,5	25	-	33		61,5		62	60,5	59	58	56,5	51	48,5	43			
	CP-G 65-7350/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	1D4411GEV	475	DN 65	24,1	22	30	-	38,1		73,5		75	73,5	71	68,5	67	60	57	49			
	CP-G 65-9250/A/BAQE/30	3x400V~ ¹	1D4411GFV	475	DN 65	32,5	30	40	-	52,1		92,5		94	93	91	89,4	87,5	81,5	78	72			

MODELO			ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS											
							P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A		m³/h	0	42	48	60	72	84	90	102	120	150
								kW	HP	230	400											
DN 80	CP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	1D5111G6U	360	DN 80	3	2,2	3	7,97	4,6	H (m)	14	12,5	12,1	10,8	9,2	7,5					
	CP-G 80-1700/A/BAQE/3	3x400V~ ¹	1D5111G7V	360	DN 80	3,5	3	4	-	5,6		17	15	14,5	13	11	9					
	CP-G 80-2050/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	1D5111G8V	360	DN 80	5	4	5,5	-	8,2		20,5	18,5	18	16,5	14,8	12,5	11,5				
	CP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	1D5111G9V	360	DN 80	6,4	5,5	7,5	-	10,2		24	22,8	22,2	21	19,1	17,5	16,5	13,4			
	CP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	1D5211GAV	440	DN 80	9,2	7,5	10	-	14,4		27,7		27,5	27,1	25,8	24,9	24,5	23	20,1		
	CP-G 80-3250/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	1D5211GBV	440	DN 80	12,7	11	15	-	19,9		32,5		32,2	31,8	30,2	29,2	28,7	27	23,6		
	CP-G 80-4000/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	1D5211GCV	440	DN 80	17,5	15	20	-	26,8		40		40,2	39,8	39	38,2	37,5	36	33,5	26,9	
	CP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	1D5311GDV	500	DN 80	21	18,5	25	-	33		51,5		52	51,5	50	48,5	47,5	45	41		
	CP-G 80-5650/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	1D5311GEV	500	DN 80	25,3	22	30	-	38,1		56,5		58	57,5	56,5	55	54,5	53	49		
	CP-G 80-6850/A/BAQE/30	3x400V~ ¹	1D5311GFV	500	DN 80	32,8	30	40	-	52,1		68,5		70	70	69	68,5	67,5	66	63	57	
	CP-G 80-8600/A/BAQE/37	3x400V~ ¹	1D5411GGV	620	DN 80	41,9	37	50	-	62,6		86		83	82,5	81,5	80	79	76,5	72	60	
	CP-G 80-9600/A/BAQE/45	3x400V~ ¹	1D5411GHV	620	DN 80	51,2	45	60	-	78,4		96		92,5	92	91,5	90	89,5	87,5	83	72,5	
	CP-G 80-10200/A/BAQE/55	3x400V~ ¹	1D5511GKV	620	DN 80	63,2	55	75	-	94,6		102	101,5	101,3	100,7	99,7	98,3	97,4	95,4	91,5	83,2	

¹ Posibilidad arranque en estrella (Δ)

CP-G / DCP-G - 2 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



MODELO			ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS											
							P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A 400	m³/h	0	36	60	66	78	114	120	150	210	240	270
								kW	HP													
									l/min	0	600	1000	1100	1300	1900	2000	2500	3500	4000	4500		
DN 100	CP-G 100-1600/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	1D6111G8V	500	DN 100	5,3	4	5,5	8,2	H (m)	16	15	13,3	12,8	11,7	8						
	CP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	1D6111G9V	500	DN 100	7	5,5	7,5	10,2		19,5	19	18,1	17,5	16,9	13	12					
	CP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	1D6111GAV	500	DN 100	9,2	7,5	10	14,4		23,5	23,1	22,5	22	21,1	17,5	14,8	12				
	CP-G 100-2400/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	1D6211GBV	550	DN 100	13,9	11	15	19,9		24					20,4	20	17,4	12			
	CP-G 100-3050/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	1D6211GCV	550	DN 100	16,9	15	20	26,8		30,5					27,5	27	24,5	18,3			
	CP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	1D6211GDV	550	DN 100	21,9	18,5	25	33		35,5					32,6	32,3	29,8	23,6	20		
	CP-G 100-3850/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	1D6211GEV	550	DN 100	26,5	22	30	38,1		38,5					36	35,8	33,5	27,5	24		
	CP-G 100-4800/A/BAQE/30	3x400V~ ¹	1D6311GFV	550	DN 100	39,2	30	40	52,1		48					47,5	47	44,7	36	29		
	CP-G 100-5600/A/BAQE/37	3x400V~ ¹	1D6311GGV	550	DN 100	45	37	50	62,6		56					57,2	57	55	48	43		
	CP-G 100-6300/A/BAQE/45	3x400V~ ¹	1D6311GHV	550	DN 100	55,9	45	60	78,4		63					64	63	61,9	55,5	50,6	44,2	
	CP-G 100-8300/A/BAQE/55	3x400V~ ¹	1D6411GKV	670	DN 100	70,1	55	75	94,6		83					83,7	83,2	80,7	72,8	66,4	59,5	

MODELO			ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS											
							P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A 400	m³/h	0	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
								kW	HP													
									l/min	0	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000		
DN 125	CP-G 125-4750/A/BAQE/37	3x400V~ ¹	1D7311GGV	620	DN 125	44,7	37	50	62,6	H (m)	46,5	45	44	42	39	37	34,5	31	28			
	CP-G 125-5300/A/BAQE/45	3x400V~ ¹	1D7311GHV	620	DN 125	53,9	45	60	78,4		51,5	51	50	48,5	46	44	42	39	35	31,5		
	CP-G 125-5800/A/BAQE/55	3x400V~ ¹	1D7311GKV	620	DN 125	68,2	55	75	94,6		57,5	57	56	55	53	51	49	46	43	39		36

¹ Posibilidad arranque en estrella (Δ)

DCP-G DOBLE EMBRIDADA

DCP-G - 2800 r.p.m - 2 polos

MODELO			ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS													
							P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A		m³/h	0	30	42	48	54	60	66	84	90	102		
								kW	HP	230	400												l/min	0
DN 65	DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5	3x230-400V~	60180117	360	DN 65	1,9	1,5	2	5,2	3	H (m)	14,4	10,6	7	5,3									
	DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	60180118	360	DN 65	3,1	2,2	3	7,97	4,6		18,6	14,2	10,5	8,3									
	DCP-G 65-2280/A/BAQE/3	3x400V~ ¹	60180119	360	DN 65	3,4	3	4	-	5,6		22,3	18,4	14,7	12,5	10,2								
	DCP-G 65-2640/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	60180120	360	DN 65	4,7	4	5,5	-	8,2		25,9	22,2	18,8	16,4	14	11,4							
	DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	60180121	360	DN 65	6,6	5,5	7,5	-	10,2		33,3	29,7	25	21,7	18,2								
	DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	60167348	360	DN 65	8,7	7,5	10	-	14,4		40,2	37,4	33,4	30,7	27,5	23,9	20,1						
	DCP-G 65-4700/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	60167349	475	DN 65	12	11	15	-	19,9		46,4	44,3	42,6	41,3	39,6	38,1	35,9	28,4					
	DCP-G 65-5500/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	60167350	475	DN 65	17	15	20	-	26,8		54,3	54,7	52,1	51,2	49,4	48	45,6	38,4	36,1				
	DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	60167351	475	DN 65	21	18,5	25	-	33		60,8	60,7	59,7	58,4	56,5	55,2	53,3	46,7	43,8	37,8			
	DCP-G 65-7350/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	60167352	475	DN 65	24,5	22	30	-	38,1		72,6	73,4	71,6	70,9	68	65,1	63,2	54,9	51,5	43,1			
	DCP-G 65-9250/A/BAQE/30	3x400V~ ¹	60167353	475	DN 65	33	30	40	-	52,1		91,4	92	91,2	89,7	87,2	85	82,5	74,6	70,5	63,3			

¹ Posibilidad arranque en estrella (Δ)

CP-G / DCP-G - 2 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



MODELO			ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS					DATOS HIDRÁULICOS											
							P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A		m³/h	0	60	72	78	84	90	102	114	120	150	
								kW	HP	230	400												
DN 80	DCP-G 80-1400/A/BAQE/2,2	3x230-400V~	60180122	360	DN 80	3	2,2	3	7,97	4,6	H (m)	13,7	9,1	6,5	5,2	4							
	DCP-G 80-1700/A/BAQE/3	3x400V~ ¹	60180123	360	DN 80	3,5	3	4	-	5,6		16,7	11	7,8	6,2	4,8							
	DCP-G 80-2050/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	60180124	360	DN 80	5	4	5,5	-	8,2		20,1	14,6	11,3	9,7	7,7	6,1						
	DCP-G 80-2400/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	60180125	360	DN 80	6,4	5,5	7,5	-	10,2		23,5	19,6	16,3	14,8	13	11,2	7,1					
	DCP-G 80-2770/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	60167355	440	DN 80	8,7	7,5	10	-	14,4		27,1	25,3	22,8	21,9	20,5	19,3	16,2	13	11,3			
	DCP-G 80-3250/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	60167356	440	DN 80	12	11	15	-	19,9		31,9	29,7	26,7	25,6	24	22,6	19,1	15,2	13,2			
	DCP-G 80-4000/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	60167357	440	DN 80	17	15	20	-	26,8		39,2	38,5	36,7	35,6	34,6	33,2	30,1	26,9	25,1	15,1		
	DCP-G 80-5150/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	60167358	500	DN 80	21	18,5	25	-	33		48,3	47,7	45,3	43,8	42,7	41,1	37,4	33,6	31,5			
	DCP-G 80-5650/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	60167359	500	DN 80	24	22	30	-	38,1		53	53,2	51,2	50,1	48,4	47,2	44	40,3	37,7			
	DCP-G 80-6850/A/BAQE/30	3x400V~ ¹	60167360	500	DN 80	33	30	40	-	52,1		64,3	65,8	64,1	63,5	62,7	61,2	58,5	55,2	53,5	43,8		
	DCP-G 80-8600/A/BAQE/37	3x400V~ ¹	60167361	620	DN 80	42	37	50	-	62,6		86,4	85,1	84,3	83,8	82,9	81,9	79,3	76,2	74,6	61,8		
	DCP-G 80-9600/A/BAQE/45	3x400V~ ¹	60167362	620	DN 80	49	45	60	-	78,4		96,4	94,9	94,6	94,2	93,2	92,8	90,7	88,1	86	74,7		
	DCP-G 80-10200/A/BAQE/55	3x400V~ ¹	60167363	620	DN 80	59	55	75	-	94,6		102,4	103,9	103,1	102,6	101,8	101	98,9	96,3	94,8	85,7		

MODELO		ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS													
						P1 MÁX kW	P2 NOM.		In A 400	m³/h l/min	0	84	90	102	114	120	150	180	210	240	270		
							kW	HP			0	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500		
DN 100	DCP-G 100-1600/A/BAQE/4	3x400V~ ¹	60180126	500	DN 100	5,3	4	5,5	8,2	H (m)	16	8,4	7,3	5,1	3								
	DCP-G 100-1950/A/BAQE/5,5	3x400V~ ¹	60180127	500	DN 100	7	5,5	7,5	10,2		19,5	13,3	11,8	9	6	4,5							
	DCP-G 100-2350/A/BAQE/7,5	3x400V~ ¹	60167364	500	DN 100	8,7	7,5	10	14,4		23,5	19,4	18,3	15,7	12,9	11,7	4,5						
	DCP-G 100-2400/A/BAQE/11	3x400V~ ¹	60167365	550	DN 100	12	11	15	19,9		23,6		21,9	21	19,7	19,1	15,5	13,4	8,2				
	DCP-G 100-3050/A/BAQE/15	3x400V~ ¹	60167366	550	DN 100	17	15	20	26,8		30		28,9	27,9	26,5	25,8	21,8	17	12,5				
	DCP-G 100-3550/A/BAQE/18,5	3x400V~ ¹	60167367	550	DN 100	21	18,5	25	33		34,9		34,6	33,5	32,1	31,6	27,8	23,3	18,5	13,7			
	DCP-G 100-3850/A/BAQE/22	3x400V~ ¹	60167368	550	DN 100	24	22	30	38,1		37,9		37,2	36,8	36	35,8	33,5	30,8	27,5	24			
	DCP-G 100-4800/A/BAQE/30	3x400V~ ¹	60167369	550	DN 100	33	30	40	52,1		52,7		52,1	51,6	50,7	50	47,1	42,7	37	29,3			
	DCP-G 100-5600/A/BAQE/37	3x400V~ ¹	60167370	550	DN 100	42	37	50	62,6		61,5		62,4	61,6	61	60,7	57,9	54,1	49,3	43,5			
	DCP-G 100-6300/A/BAQE/45	3x400V~ ¹	60167371	550	DN 100	49	45	60	78,4		68,1		70,1	69,3	67,9	66,7	62,7	57,1	49,5				
	DCP-G 100-8300/A/BAQE/55	3x400V~ ¹	60167372	670	DN 100	59	55	75	94,6		77,8		79	79	79	78,5	76,1	72,7	68,2	61,8	55		

MODELO			ALIMENT. 50 Hz	CÓDIGO	LONG. ENTRE BRIDA mm	CONEX. BRIDA	DATOS ELÉCTRICOS				DATOS HIDRÁULICOS											
							P1 MÁX kW	P2 NOM. kW HP		In A 400	m³/h l/min	0	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420
DN 125	DCP-G 125-4750/A/BAQE/37	3x400V~ ¹	60167373	620	DN 125	44,7	37	50	62,6	H (m)	45	44,2	42	39	36	31	26,4	20	17,1			
	DCP-G 125-5300/A/BAQE/45	3x400V~ ¹	60167374	620	DN 125	53,9	45	60	78,4		49,6	50,5	50	48	43,5	39	34,1	29	24	19,3		
	DCP-G 125-5800/A/BAQE/55	3x400V~ ¹	60167375	620	DN 125	68,2	55	75	94,6		55,7	56,7	56	52	50	46	41,7	39	32	28	22	


¹ Posibilidad arranque en estrella (Δ)

CP-G / DCP-G - 2 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



CP-G

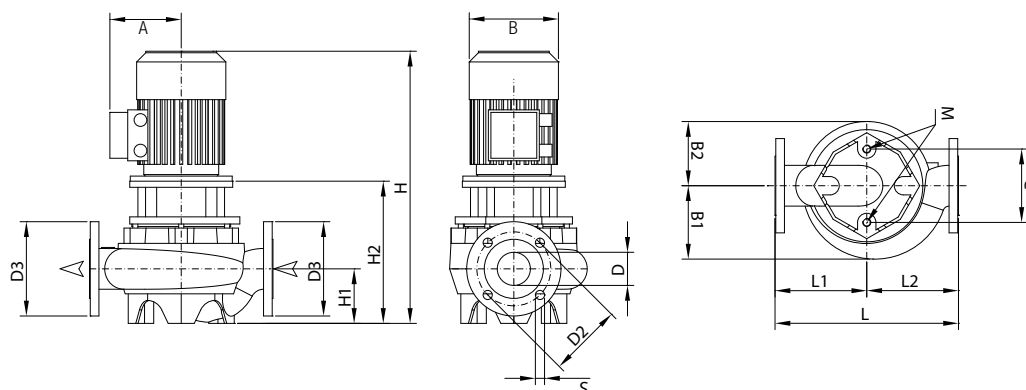




MODELO	A	B1	B2	C	D	D2	D3	S	nº aguj	H	H1	H2	L	L1	L2	M	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO Kg
																	L/A	L/B	H		
CP-G 65-1470/A/ BAQE/1,5	130	144	126	144	65	145	185	18	4	557	107	279	360	180	180	M16	680	430	834	0,244	57
CP-G 65-1900/A/ BAQE/2,2	130	144	126	144	65	145	185	18	4	583	107	279	360	180	180	M16	680	430	834	0,244	58
CP-G 65-2280/A/ BAQE/3	147	144	126	144	65	145	185	18	4	653	107	307	360	180	180	M16	680	430	834	0,244	68
CP-G 65-2640/A/ BAQE/4	169	144	126	144	65	145	185	18	4	635	107	307	360	180	180	M16	680	430	1084	0,317	68
CP-G 65-3400/A/ BAQE/5,5	188	151	151	144	65	145	185	18	4	716	107	346	360	180	180	M16	680	430	1084	0,317	80
CP-G 65-4100/A/ BAQE/7,5	188	151	151	144	65	145	185	18	4	783	107	346	360	180	180	M16	680	430	1084	0,317	87
CP-G 65-4700/A/ BAQE/11	242	180	176	144	65	145	185	18	4	893	215	388	475	237,5	237,5	M16	1200	720	720	0,622	198
CP-G 65-5500/A/ BAQE/15	242	180	176	144	65	145	185	18	4	893	215	388	475	237,5	237,5	M16	1200	720	720	0,622	194
CP-G 65-6150/A/ BAQE/18,5	242	180	176	144	65	145	185	18	4	937	215	388	475	237,5	237,5	M16	1200	720	720	0,622	198
CP-G 65-7350/A/ BAQE/22	260	190	190	144	65	145	185	18	4	968	215	388	475	237,5	237,5	M16	1200	720	720	0,622	232
CP-G 65-9250/A/ BAQE/30	292	210	210	144	65	145	185	18	4	1058	215	388	475	237,5	237,5	M16	1200	720	720	0,622	310
CP-G 80-1400/A/ BAQE/2,2	130	135	118	144	80	160	200	18	8	585	105	281	360	180	180	M16	680	430	834	0,244	61
CP-G 80-1700/A/ BAQE/3	147	135	125	144	80	160	200	18	8	655	105	309	360	180	180	M16	680	430	834	0,244	71
CP-G 80-2050/A/ BAQE/4	169	135	125	144	80	160	200	18	8	637	105	309	360	180	180	M16	680	430	1084	0,317	71
CP-G 80-2400/A/ BAQE/5,5	188	135	151	144	80	160	200	18	8	718	105	348	360	180	180	M16	680	430	1084	0,317	83
CP-G 80-2770/A/ BAQE/7,5	188	178	151	144	80	160	200	18	8	795	115	358	440	220	220	M16	680	430	1084	0,317	91
CP-G 80-3250/A/ BAQE/11	242	178	176	144	80	160	200	18	8	893	115	388	440	220	220	M16	1200	720	720	0,622	196
CP-G 80-4000/A/ BAQE/15	242	178	176	144	80	160	200	18	8	893	115	388	440	220	220	M16	1200	720	720	0,622	167
CP-G 80-5150/A/ BAQE/18,5	242	178	176	144	80	160	200	18	8	937	115	388	440	220	220	M16	1200	720	720	0,622	121
CP-G 80-5650/A/ BAQE/22	260	190	190	144	80	160	200	18	8	968	115	388	500	250	250	M16	1200	720	720	0,622	124
CP-G 80-6850/A/ BAQE/30	292	210	210	144	80	160	200	18	8	1050	115	380	500	250	250	M16	1200	720	720	0,622	314
CP-G 80-8600/A/ BAQE/37	292	245	225	230	80	160	200	18	8	1113	140	445	620	310	310	M16	1200	720	720	0,622	424
CP-G 80-9600/ A/BAQE/45	315	245	232	230	80	160	200	18	8	1158	140	445	620	310	310	M16	1200	720	720	0,622	347
CP-G 80-10200/ A/BAQE/55	372	275	275	230	80	160	200	18	8	1248	140	473	620	310	310	M16	2550	1300	1300	4,31	621
CP-G 100- 1600/A/BAQE/4	169	156	126	144	100	180	220	18	8	674	140	346	500	250	250	M16	1200	720	720	0,622	64
CP-G 100-1950/ A/BAQE/5,5	169	158	150	144	100	180	220	18	8	775	140	385	500	250	250	M16	1200	720	720	0,622	102
CP-G 100-2350/ A/BAQE/7,5	188	158	150	144	100	180	220	18	8	822	140	385	500	250	250	M16	1200	720	720	0,622	89
CP-G 100- 2400/A/BAQE/11	242	193	176	144	100	180	220	18	8	915	140	410	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	127
CP-G 100- 3050/A/BAQE/15	242	193	176	144	100	180	220	18	8	915	140	410	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	150
CP-G 100-3550/ A/BAQE/18,5	242	193	176	144	100	180	220	18	8	959	140	410	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	146
CP-G 100- 3850/A/BAQE/22	260	192	190	230	100	180	220	18	8	990	140	410	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	259
CP-G 100- 4800/A/BAQE/30	292	210	210	230	100	180	220	18	8	1117	140	447	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	337
CP-G 100- 5600/A/BAQE/37	292	210	210	230	100	180	220	18	8	1117	140	447	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	397
CP-G 100- 6300/A/BAQE/45	315	235	235	230	100	180	220	18	8	1162	140	447	550	275	275	M16	1200	720	720	0,622	470
CP-G 100-8300/ A/BAQE/55	372	293	275	230	100	180	220	18	8	1288	175	513	670	335	335	M16	1500	760	725	0,827	627
CP-G 125-4750/ A/BAQE/37	292	252	210	230	125	210	250	18	8	1198	215	528	620	310	310	M16	1125	680	1300	0,995	444
CP-G 125- 5300/A/BAQE/45	315	252	235	230	125	210	250	18	8	1243	215	528	620	310	310	M16	760	725	1500	0,827	507
CP-G 125-5800/A/BAQE/55	372	275	275	230	125	210	250	18	8	1333	215	558	620	310	310	M16	760	725	1500	0,827	539

CP-G / DCP-G - 2 POLOS

ELECTROBOMBA EN LÍNEA



DCP-G

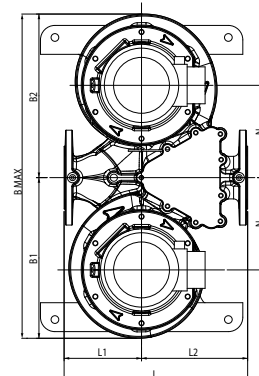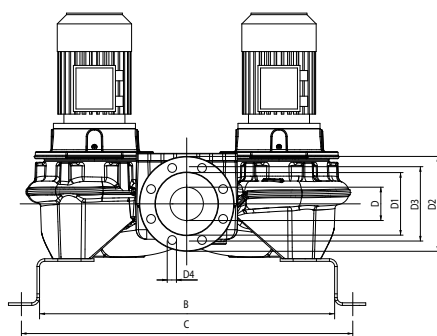

MODELO	A	B	B1	B2	B MAX	C	D	D1	D2	D3	D4	nº aguj.	H	H1	H2	L	L1	L2	M	N	DIMENSIONES EMBALAJE			VOL. (mc)	PESO Kg
																					L/A	L/B	H		
DCP-G 65-1470/A/ BAQE/1,5	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	557	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	549	0,12	127
DCP-G 65-1900/A/ BAQE/2,2	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	583	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	574	0,13	140
DCP-G 65-2280/A/ BAQE/3	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	653	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	632	0,14	167
DCP-G 65-2640/A/ BAQE/4	330	569	315	320	635	639	65	122	185	145	18	4	635	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	647	0,15	151
DCP-G 65-3400/A/ BAQE/5,5	330	569	324	329	635	639	65	122	185	145	18	4	716	107	100	358	151	207	M16	180	358	635	736	0,17	202
DCP-G 65-4100/A/ BAQE/7,5	330	569	324	329	653	639	65	122	185	145	18	4	783	107	100	358	151	207	M17	180	358	653	736	0,17	248
DCP-G 65-4700/A/ BAQE/11	330	649	389	397	786	719	65	122	185	145	18	4	895	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	895	0,33	388
DCP-G 65-5500/A/ BAQE/15	330	649	389	397	786	719	65	122	185	145	18	4	895	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	895	0,33	420
DCP-G 65-6150/A/ BAQE/18,5	330	649	389	397	786	719	65	122	185	145	18	4	939	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	950	0,35	450
DCP-G 65-7350/A/ BAQE/22	330	649	389	397	786	719	65	122	185	145	18	4	970	125	100	475	177	298	M16	220	475	786	970	0,36	521
DCP-G 65-9250/A/ BAQE/30	330	649	414	422	836	719	65	122	185	145	18	4	1000	125	100	475	177	298	M16	220	475	836	990	0,39	745
DCP-G 80-1400/A/ BAQE/2,2	330	580	305	310	615	650	80	137	200	160	18	4	585	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	586	0,13	152
DCP-G 80-1700/A/ BAQE/3	330	580	305	310	615	650	80	137	200	160	18	4	655	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	644	0,14	160
DCP-G 80-2050/A/ BAQE/4	330	580	305	310	615	650	80	137	200	160	18	4	637	115	100	360	165	195	M16	180	360	615	659	0,15	140
DCP-G 80-2400/A/ BAQE/5,5	330	580	327	332	659	650	80	137	200	160	18	4	718	115	100	360	165	195	M16	180	360	659	748	0,18	194
DCP-G 80-2770/A/ BAQE/7,5	330	620	355	365	720	690	80	137	200	160	18	8	795	115	100	440	165	195	M16	180	440	720	748	0,24	150
DCP-G 80-3250/A/ BAQE/11	330	620	344	374	738	690	80	137	200	160	18	8	893	115	100	440	165	195	M16	180	440	738	893	0,29	169
DCP-G 80-4000/A/ BAQE/15	330	620	344	374	738	690	80	137	200	160	18	8	893	115	100	440	165	195	M16	180	440	738	893	0,29	175
DCP-G 80-5150/A/ BAQE/18,5	362	662	405	415	820	732	80	137	200	160	18	8	943	115	100	500	180	260	M16	200	500	820	954	0,39	223
DCP-G 80-5650/A/ BAQE/22	362	662	405	415	820	732	80	137	200	160	18	8	974	115	100	500	180	260	M16	200	500	820	974	0,40	353
DCP-G 80-6850/A/ BAQE/30	362	662	426	394	862	732	80	137	200	160	18	8	1064	115	100	500	180	260	M16	200	500	862	1054	0,45	485
DCP-G 80-8600/A/ BAQE/37	500	804	530	540	1070	924	80	137	200	160	18	8	1081	115	100	620	220	280	M16	235	620	1070	1071	0,71	482
DCP-G 80-9600/A/ BAQE/45	500	804	530	540	1070	924	80	137	200	160	18	8	1096	115	100	620	220	280	M16	235	620	1070	1091	0,72	673
DCP-G 80-10200/A/ BAQE/55	500	804	567	577	1144	924	80	137	200	160	18	8	1216	115	100	620	220	280	M16	235	620	1144	1216	0,86	939
DCP-G 100-1600/A/ BAQE/4	362	637	330	345	675	717	80	137	200	160	18	8	674	140	100	500	280	340	M16	300	500	675	687	0,23	128
DCP-G 100-1950/A/ BAQE/5,5	362	637	335	350	685	717	80	137	200	160	18	8	755	140	100	500	280	340	M16	300	500	685	775	0,27	127
DCP-G 100-2350/A/ BAQE/7,5	362	637	335	350	685	717	80	137	200	160	18	8	822	140	100	500	280	340	M16	300	500	685	775	0,27	194
DCP-G 100-2400/A/ BAQE/11	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	915	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	915	0,41	238
DCP-G 100-3050/A/ BAQE/15	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	915	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	915	0,41	313
DCP-G 100-3550/A/ BAQE/18,5	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	959	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	970	0,43	329
DCP-G 100-3850/A/ BAQE/22	362	733	395	410	805	813	100	156	220	180	18	8	990	140	100	550	191	309	M16	200	550	805	990	0,44	402
DCP-G 100-4800/A/ BAQE/30	362	753	440	450	890	833	100	156	220	180	18	8	1118	140	100	550	221	329	M16	235	550	890	1108	0,54	496
DCP-G 100-5600/A/ BAQE/37	362	753	440	450	890	833	100	156	220	180	18	8	1118	140	100	550	221	329	M16	235	550	890	1108	0,54	697
DCP-G 100-6300/A/ BAQE/45	362	753	465	475	940	833	100	156	220	180	18	8	1103	140	100	550	221	329	M16	235	550	940	1098	0,57	1062
DCP-G 100-8300/A/ BAQE/55	500	836	563	578	1141	956	100	156	220	180	18	8	1256	140	100	670	221	329	M16	250	670	1141	1256	0,96	1388
DCP-G 125-4750/A/ BAQE/37	500	810	515	535	1050	930	100	156	220	180	18	8	1198	175	100	620	266	404	M16	300	620	1050	1188	0,77	863
DCP-G 125-5300/A/ BAQE/45	500	810	515	535	1050	930	100	156	220	180	18	8	1183	175	100	620	266	404	M16	300	620	1050	1178	0,77	1028
DCP-G 125-5800/A/ BAQE/55	500	810	554	574	1128	930	100	156	220	180	18	8	1303	175	100	620	266	404	M16	300	620	1128	1303	0,91	1305