


Equipo de Aire Acondicionado

NUEVA GENERACIÓN DE MULTISPLIT INVERTER FREE - MATCH R32

UNIDADES INTERNAS: MURO / PISO CIELO / DUCTO / CASSETTE / ESTANQUE DE AGUA CALIENTE

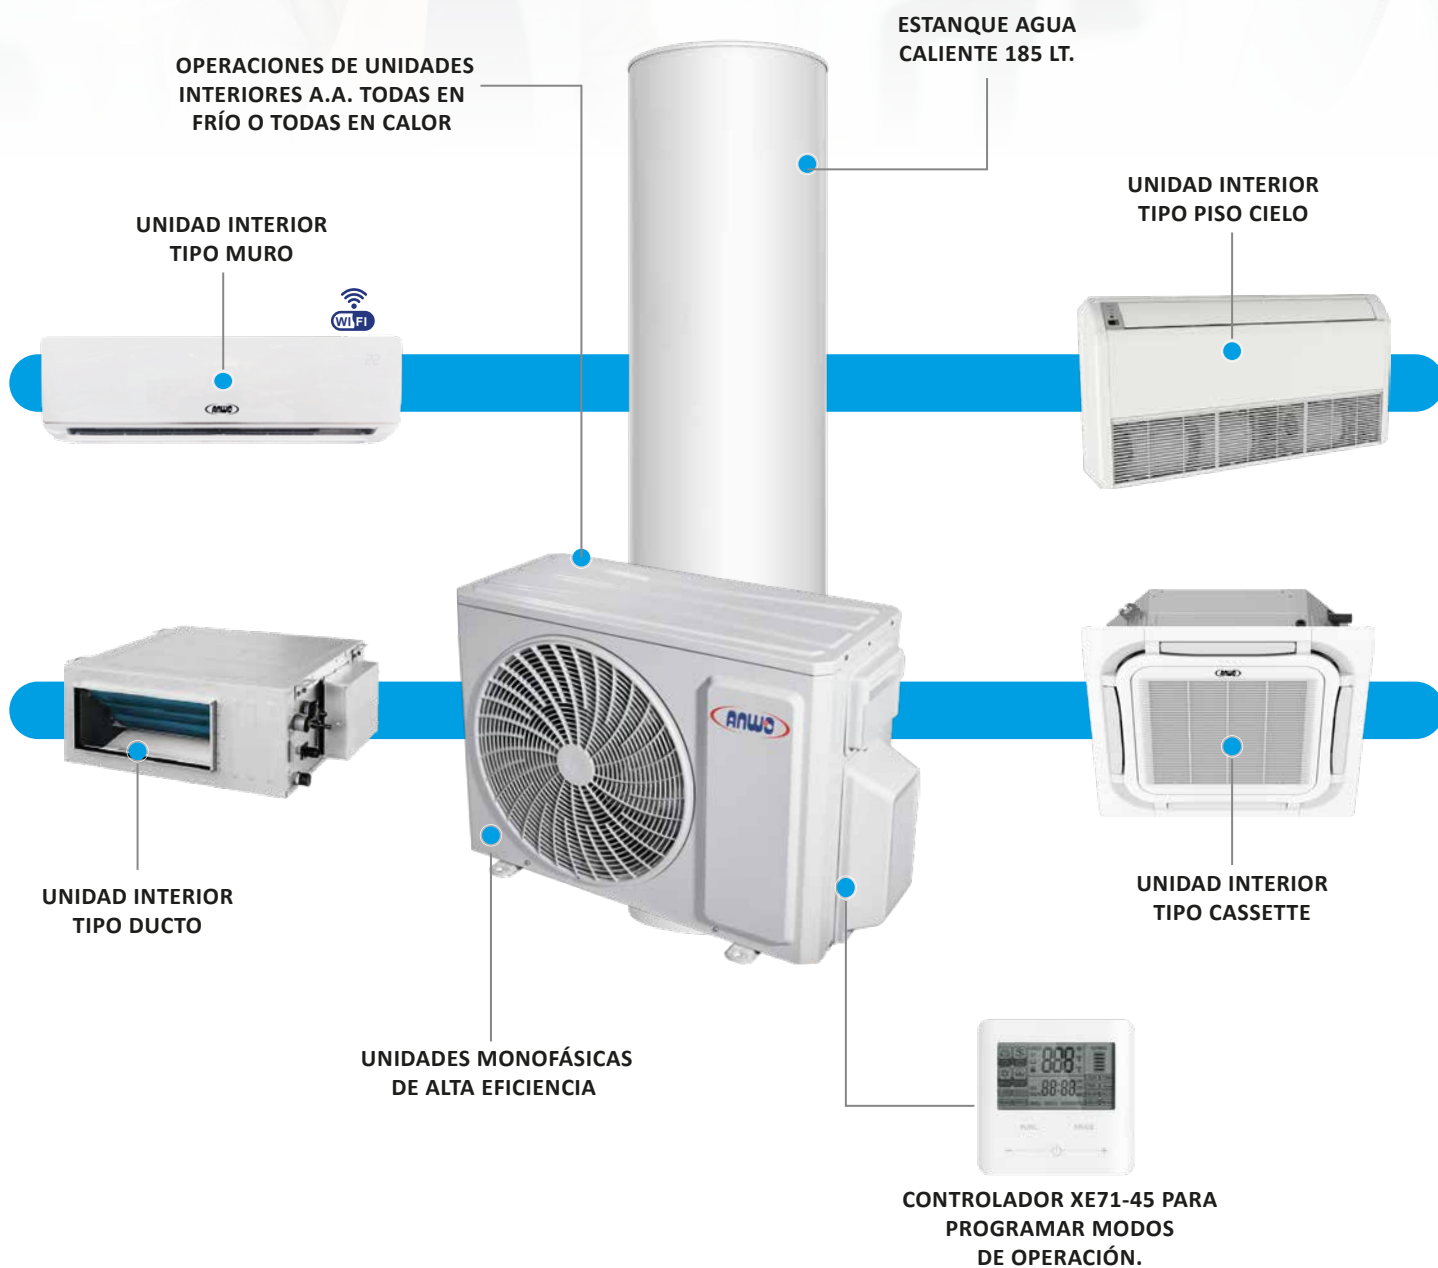

ANWO
ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

TECNOLOGÍA MULTI SPLIT FREE-MATCH ANWO

Versatilidad y Sustentabilidad

Los equipos Muplti split de Anwo incorporan una nueva Generación de Condensadoras con opción de seleccionar y operar unidades internas del tipo Muro, Piso Cielo, Cassette, Ducto de baja silueta y además un Estanque de Acumulación de Agua Caliente. Unidades Exteriores Monofásicas de 2 Capacidades 36K y 42K Btuh, ofrecen una alta Flexibilidad en el diseño de sistemas de Climatización operando con Refrigerante R32 el cual posee un menor impacto en el calentamiento global convirtiendo a esta solución la mejor opción para el cuidado del medioambiente.

Amplia Gama de Unidades Interiores + 1 Estanque de Agua Caliente:

Contamos con 12 modelos de unidades interiores de distinto tipo y capacidad y ahora la opción de generar Agua Caliente y almacenarla en un estanque de 185 Lt. Suministrado en conjunto con la unidad condensadora.

2 MODELOS DE CONDENSADORAS



2 modelos de unidades condensadoras 36K y 42K BTU/H, ambas con alimentación Monofásica 220V/50HZ, se consiguen varias configuraciones las cuales se podrán ajustar a variadas necesidades de climatización y ahora con la opción de aprovechar el calor rechazado de condensación para generar Agua Caliente y almacenarla en un estanque de 185 Lt..



UNIDADES EXTERNAS (MODELOS)

GEMS36T-D00-R32-ACS << >>
GEMS42T-D00-R32-ACS << >>

MÁXIMA CANTIDAD UNIDADES INTERNAS

3 UNIDADES + 1 ESTANQUE AC
4 UNIDADES + 1 ESTANQUE AC

ESTANQUE DE AGUA CALIENTE



Como opción de unidad interior esta nueva generación de condensadoras Multisplit ofrece la opción de conectar un estanque de Agua Caliente otorgando así un ahorro significativo para la generación de agua caliente sanitaria en el recinto. Estanque de 185 Lt.



UNIDAD INTERIOR TIPO MURO



La unidad Interior del tipo muro esta disponible en tres capacidades 7000, 9000, 12000 y 18000 BTUH. Mantiene su diseño elegante de versión anterior. Incorpora kit de cañerías y control inalámbrico y ahora con integración WiFi.

'Incluye Kit de Tuberías de 5 mt.'



**Control Remoto,
Equipo Tipo Muro**



UNIDAD INTERIOR TIPO PISO CIELO



Las unidades interiores del tipo piso cielo están disponibles en tres capacidades 9000, 12000 y 18000 BTUH. Unidad compacta de fácil instalación y que posee un largo alcance del flujo de aire. Incorpora Kit de cañerías y control alámbrico e inalámbrico.

'Incluye Kit de Tuberías de 5 mt.'



**Control Remoto,
Equipo Tipo Piso Cielo**



**Control Alámbrico,
Equipo Tipo Piso Cielo**

UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE



Las unidades interiores del tipo piso cassette están disponibles en dos capacidades, 12000 y 18000 BTUH. Aptas para conseguir una temperatura homogénea en los recintos, visible solo el panel de 8 vías, con lo cual se mantiene la estética del recinto interior. Incorpora Kit de cañerías y control alámbrico e inalámbrico.

'Incluye Kit de Tuberías de 5 mt.'



**Control Remoto,
Equipo Tipo Cassette**




**Control Alámbrico,
Equipo Tipo Cassette**

UNIDAD INTERIOR TIPO DUCTO



Las unidades interiores del tipo muro Ducto están disponibles en tres capacidades 9000, 12000, y 18000 BTUH. Unidad interna oculta en entretechos, la cual distribuye el aire acondicionado por medio de ductos de inyección y difusores de aire. Máximo confort y estética para los recintos. Incorpora kit de cañerías y control alámbrico e inalámbrico.

'Incluye Kit de Tuberías de 5 mt.'

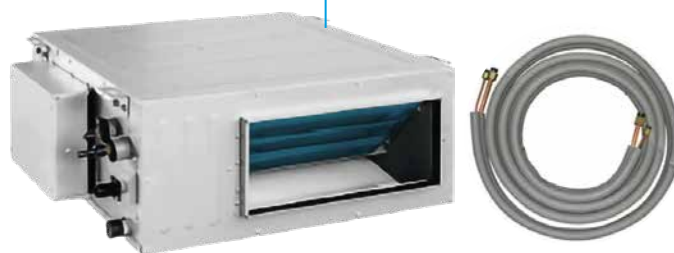

Control Remoto,
Equipo Tipo Ducto



Control Alámbrico,
Equipo Tipo Ducto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONDENSADORAS MULTISPLIT FREEMATCH NUEVA GENERACIÓN + ESTANQUE DE AGUA CALIENTE					
MODELOS		GEMS36T-D00-FM-R32AC		GEMS42T-D00-FM-R32AC	
Modo de Operación		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR	
Alimentación eléctrica	V/Hz/Ph	220-240 /50/1		220-240 /50/1	
Capacidad Nominal	Btu/H	36200	40950	41300	44900
Capacidad Mínima	Btu/H	8900	10200	8900	10200
Capacidad Máxima	Btu/H	40900	47800	51900	52900
Consumo eléctrico nominal	Kw / Amp	2.95/13	8,9/14	3,2/15	3,35 / 14.8
Consumo eléctrico Rated	Kw / Amp	6.5 / 29.5		6.5 / 29.5	
Eficiencia SEER / SCOP	W/W	7,2	4,2	7,2	4,1
Máxima cantidad unidades internas		3		4	
Estanque de agua caliente		1		1	
Modelo Estanque		ASXTD-200L		ASXTD-200L	
Caudal de aire	M3/h	5800		5800	
Nivel de ruido	dB(A)	60		60	
Dimensiones (L,W,H)*	mm	1020/427/826		1020/427/826	
Peso Neto	kg	72		73	
Diametro conexión de cañerías líquido	Pulgadas	4 x 1/4		5 x 1/4	
Gas	Pulgadas	4 x 3/8		5 x 3/8	
Max. Distancia tuberías en altura (UI a UI)	mt.	25		25	
Max. Distancia tuberías en altura (UI a UE)	mt.	25		25	
Max. Distancia tuberías Total (UE a cada UI)	mt.	25		25	
Max. Distancia tuberías Total	mt.	80		100	
Pre CargaRefrigerante R32	Kg.	2,4		2,4	
Largo Máximo de Pre Carga	mt.	40		50	
Rango operación en frío	°C.	-15 a 43			
Rango operación en Calor	°C.	-22 a 24			
Carga Adicional	grxmt	20		20	



REFRIGERANTE
ECOLÓGICO

Elige la sustentabilidad con la incorporación del Refrigerante R32 el cual posee un menor impacto en el calentamiento Global convirtiendo a esta solución la mejor opción para el cuidado del medio ambiente.

ESTANQUE DE AGUA CALIENTE

MODELO		ASXTD -200L
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph	220-240 /50 / 1
Capacidad nominal agua caliente	Btu/H	14430
Consumo eléctrico nominal	W	1500
Volumen estanque de agua	Lt.	185
Rango temperatura de agua	*C	35-55
Dimensiones (D/H)*	mm	462/2000
Peso	Kg.	72,5
Conexión de tubería de agua (Entrada/Salida)	Inch	1/2
Diámetro conexión de cañerías :	Líquido	Pulgadas 1/4
	Gas	Pulgadas 3/8

Notas sobre Especificaciones Técnicas
* Dimensiones D: Diámetro, H: Alto

EVAPORADORES MULTISPLIT PISO MURO R32 INVERTER WIFI

MODELOS		GES07-FM-R32-WF		GES09-FM-R32-WF		GES12-FM-R32-WF		GES18-FM-R32-WF	
Modo Operación		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR	
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph			220-240 / 50 / 1				17500	18015
Capacidad Nominal	Btu/H	7506	7848	8537	9562	11942	11942	4094	4094
Capacidad Mínima	Btu/H	1706	1706	1706	1706	3071	3071	21154	22519
Cpasidad Máxima	Btu/H	8189	9554	11089	11942	12624	13648	35	
Consumo Eléctrico Nominal	Watt	20		20		20		850/720/610/520	
Caudal de Aire (SH, H, M, L)*	M3/h	550/500/430/300		500/470/390/250		590/480/350/280		48/44/39/34	
Nivel de ruido (H, M, L)**	dB(A)	40/37/31/24		38/36/32/25		41/35/30/24		970/225/300	
Dimensiones (L,W,H)***	mm	773/185/250		698/185/250		773/185/250		13.5	
Peso neto	kg	8.5		7.5		8.2		1/4 - 1/2	
Conexión de cañerías (Liq/Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 3/8			

Notas sobre Especificaciones Técnicas
* Caudal de Aire a Velocidades SH: Super alta, H: Alta, M: Media, L: Baja
** Niveles de Ruido a Velocidades H: Alta, M: Media, L: Baja
*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto

EVAPORADORES MULTISPLIT PISO CIELO R32 INVERTER

MODELOS		GEP09-FM-R32		GEP12-FM-R32		GEP18-FM-R32	
Modo Operación		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR	
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph			220-240 / 50 / 1			
Capacidad Nominal	Btu/H	8871	9212	11942	13648	15354	17060
Consumo eléctrico Nominal	Watt	38/35/30/26		38/35/30/26		38/35/30/26	
Caudal de Aire (SH,H,M,L)*	M3/h	700/610/540/420		700/610/540/420		680/590/520/410	
Nivel Ruido (H,M,L)**	dB(A)	38/35/30/26		38/35/30/26		38/35/30/26	
Dimensiones (L,W,H)***	mm	870/235/665		870/235/665		870/235/665	
Peso Neto	Kg	25		25.5		25.5	
Conexión de cañerías (Liq/Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	

Notas sobre Especificaciones Técnicas
* Caudal de Aire a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja
** Niveles de Ruido a Velocidades H: Alta, M: Media, L: Baja
*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVAPORADORES MULTISPLIT DUCTO R32 INVERTER							
MODELOS		GEDA09-FM-R32		GEDA12-FM-R32		GEDA18-FM-R32	
Modo Operación		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR	
Alimentación Eléctrica	V/Hz/Ph			220-240 / 50 / 1			
Capacidad Nominal	Btu/H	9000	9600	12000	13600	17100	18800
Consumo eléctrico Nominal	Watt	50		50		75	
Caudal de Aire	M3/h	700/640/520		650/520/380		880/810/730	
Nivel Ruido (H,L)**	dB(A)	41/38/34		39/36/32		41/39/34	
Dimensiones (L,W,H)***	mm	710/450/200		710/450/200		1010/450/200	
Peso Neto	Kg	18.5		19		25	
Conexión de cañerías (Liq/Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	

Notas sobre Especificaciones Técnicas
** Niveles de Ruido a Velocidades H: Alta, L: Baja
*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto

EVAPORADORES MULTISPLIT CASSETTE R32 INVERTER					
MODELOS		GEC12-FM-R32		GEC18-FM-R32	
Modo Operación		FRÍO - CALOR		FRÍO - CALOR	
Alimentacion Eléctrica	V/Hz/Ph	220-240 / 50 / 1			
Capacidad Nominal	Btu/H	11900	13600	17100	18800
Consumo eléctrico Nominal	Watt	30		35	
Caudal de Aire (SH, H, M, L)*	M3/h	560/490/350		650/490/350	
Nivel Ruido (H,M,L)**	dB(A)	41/36/28		43/36/28	
Dimensiones (L,W,H)***	mm	570/570/265		570/570/265	
Dimensiones (L,W,H)***	mm	650/650/50		650/650/50	
Peso Evaporador / Panel Neto	Kg	17 / 2.5		17 / 2.5	
Conexión de cañerías (Liq/Gas)	Pulgadas	1/4 - 3/8		1/4 - 1/2	

Notas sobre Especificaciones Técnicas
* Caudal de Aire a Velocidades SH: Super Alta, H: Alta, M: Media, L: Baja
** Niveles de Ruido a Velocidades H: Alta, M: Media, L: Baja
*** Dimensiones L: Largo, W: Fondo, H: Alto

AIRE ACONDICIONADO RAC & LCAC


CONEXIÓN DE CAÑERÍAS - DIFERENCIA DE ALTURAS

DISTANCIA METROS					
MODELO	18K	21K	28K	36K	42K
H1	15	15	15	25	25
H2	15	15	15	25	25

Notas:

H1: Diferencia de altura entre unidad exterior y unidad interior más baja

H2: Diferencia de altura entre unidades interiores

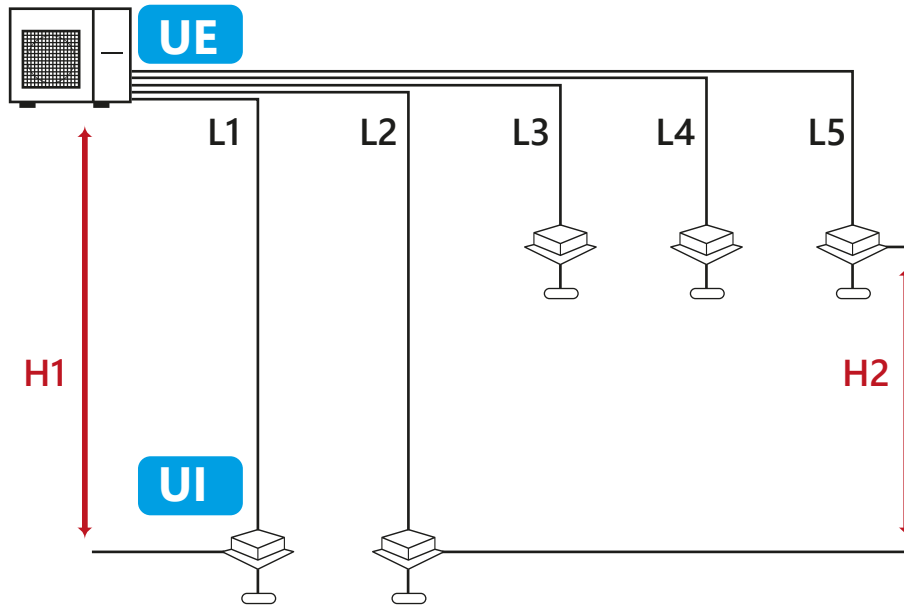

CONEXIÓN DE CAÑERÍAS - LONGITUD TOTAL MÁXIMA

DISTANCIA METROS					
MODELO	18K	21K	28K	36K	42K
Ls	20	20	20	25	25
Ln	L1+L2	L1+L2+L3	L1+...+L4	L1+...+L4	L1+...+L5
	40	60	70	80	100

Notas:

Ls: Máxima longitud para cada unidad interior.

Ln: Máxima longitud total.

