

Intercambiadores de Calor DN50

Cipriani P070+



- Intercambiador de acero inoxidable
- Alto rendimiento
- Fácil mantención
- Diseño compacto






Características

- Diseño compacto.
- Intercambiadores de calor de placas en acero inoxidable AISI 316.
- Gran superficie de transferencia de calor y alto rendimiento.
- Aplicaciones en ACS, HVAC e INDUSTRIA.
- Fluidos agua-agua, glicol, agua de mar, vino, cerveza, leche y algunos ácidos.
- Consultar por aplicaciones especiales.

*Nota: Si la dureza del agua del circuito sanitario es superior a 20°F (1°F = 10 mg de carbonato de calcio por litro de agua), es preciso instalar un dosificador de polifosfato ó un sistema similar.

Especificaciones Técnicas

Gama de producto	P070+
Área de intercambio [m²]	0,078
Longitud [mm]	245
Altura [mm]	527
Diámetro conexiones	DN50 2"
Capacidad canales [l]	0,217
Cota de apriete [mm]	2,9
Peso placa AISI316 con junta NBR [Kg]	0,517
Longitud térmica	A/B
Caudal máximo de agua [m³/h]	63
	6 10 16 25




Placas disponibles en 2 capacidades de transferencia térmica, A y B

Código	Descripción
30.070.00	Bastidor P070 10 bar, 71 placas mx
30.070.01	Placa inicial P070+A6NIALA
30.070.02	Placa final P070+A6NPCLA
30.070.03	Placa A P070+AHNPBLV
30.070.04	Placa B P070+BHNPBLV
01.070.00	KIT BAST. P070 PI+PF MAX.71P 10BAR
30.070.00	Bastidor 10 bar, 71 placas mx
30.070.01	Placa inicial P070+A6NIALA
30.070.02	Placa final P070+A6NPCLA

Dimensiones

		S070+	
Tipo de Conexión	J-J	A-F / C-G	
	M-M	B-F / E-G	
	J-M	U-F / V-G	
	Y-Y		
A	678	720	
B	310 *		
E	420		
F	140		
I	170		
Np max	41	71	101 151
D max	319	459	599 829
d (J-J)	2,9 x Np+2		
DN	DN50 2"		
J-J	C	88	-
M-M	C	84	-
J-M	C	84	-
Y-Y	C	88	-
A-F C-G	C I	-	4
	C II	-	104
B-F E-G	C I	-	4
	C II	-	104
U-F V-G	C I	-	0
	C II	-	100

Esquema

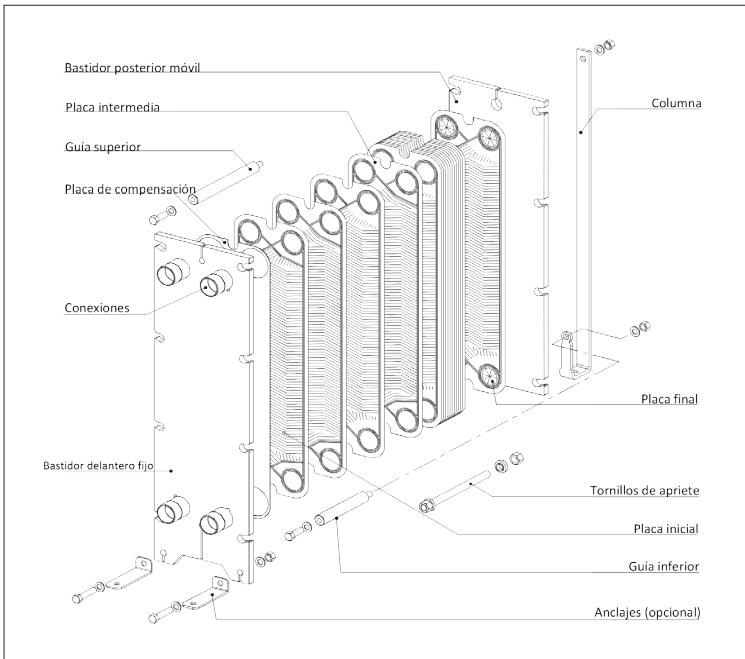

La compañía no asume ninguna responsabilidad por cualquier posible error en los contenidos y se reserva el derecho de realizar cambios en los productos, debido a requerimientos técnicos o comerciales, sin previo aviso.

- **Casa Matriz:**
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina, Santiago. Tel.: (+56 2) 2 989 0000
- **Sucursal La Serena:**
Av. La Cantera 655, Coquimbo. Tel.: (+56 51) 2 312 685
- **Sucursal La Reina:**
La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago. Tel.: (+56 2) 2 989 0500
- **Sucursal Concepción:**
Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción. Tel.: (+56 41) 2 29 3400

- **Sucursal Temuco:**
Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco. Tel.: (+56 45) 2 953 900
- **Sucursal Pto. Montt:**
Ruta V-505, km 3.5, Camino a Alerce, Puerto Montt. Tel.: (+56 65) 2 231 340
- **Sucursal Viña del Mar:**
Variante Torquemada 340 (Camino Quillota), Viña del Mar. Tel.: (+56 32) 2 359 500
- **Sucursal Las Condes:**
Las Condes 9765 Local 112, Las Condes, Santiago. Tel.: (+56-2) 2 979 6341

